

A4 カラープリンター
A4 カラープリンター複合機

RICOH P C301 P C301SF

Full Color Printer
Full Color Multi Function Printer

RICOH
imagine. change.



おかげさまで
お客様満足度

No.1

J.D. パワー 2023年



カラーレーザープリンター顧客満足度6年連続No.1

※レーザー方式の単機能カラープリンターが対象。

※J.D. パワー調査の詳細は japan.jdpower.com/awards をご参照ください。

RICOH
P C301

25
枚/分
モノクロ
フルカラー

RICOH
P C301SF

25
枚/分
モノクロ
フルカラー

スマートなボディが、 みんなにうれしい高性能を手に入れた。

デスクトップに気軽に置けるスマート&コンパクトボディに、ハイパフォーマンスとフレンドリーな操作性を凝縮。
スマートデバイスとも賢くつながり、多彩な働き方にお応えします。

RICOH P C301 RICOH P C301SF



Printer

P C301 P C301SF

高生産性、高耐久

25枚/分^{*1}の連続出力、ファーストプリント(フルカラー)9.8秒^{*2}のハイパフォーマンスを実現。A3カラー複合機と同じカラー QSU 技術の搭載により、ウォームアップタイムも電源投入時から20秒^{*3}に短縮しました。デスクトップでの作業効率を大きくアップさせます。

※詳しい機能/性能/仕様等は製品ホームページをご覧ください。


連続出力速度 カラー/モノクロ 25 枚/分 ^{*1}	ファーストプリント カラー 9.8 秒 ^{*2}	ウォームアップタイム 電源投入時 省エネモード時 20 12 秒 ^{*3} 秒 ^{*3}	耐久性最大 18 万ページ
--	---	--	----------------------------

※1 A4縦送り連続印刷時。 ※2 モノクロの場合は9.4秒。出力環境によって異なる場合があります。
※3 ご使用環境、ご使用状況や調整動作によっては、表記より時間のかかる場合があります。

最大820枚の給紙が可能

標準の本体給紙トレイに270枚の用紙をセット可能。さらにオプションの増設トレイを装着することにより、最大820枚の大量給紙を実現しました。用紙補給の手間を削減できます。また、手差しトレイからは1枚ずつ給紙が可能です。

※67g/m²紙使用時。
※写真はRICOH P C301です。

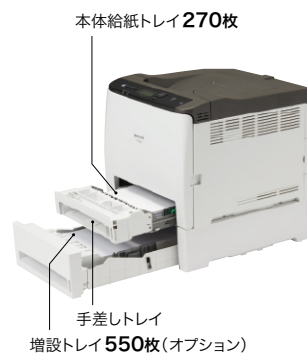

ネットワーク&スマートデバイス連携

無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)に標準対応。設置環境に応じてUSB/有線LAN/無線LANをお選びいただけます。WPSに対応の無線LANアクセスポイントを利用したネットワーク環境なら接続・セキュリティー設定も簡単。また、スマートフォンやタブレット端末から印刷するときには便利なWi-Fi Direct[®]にも標準で対応しています。

※有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct[®]を同時に使用することはできません。
※詳しい機能/性能/仕様等は製品ホームページをご覧ください。

無線LAN
&
Wi-Fi Direct[®]
標準対応

RICOH
カンタン
入出力
対応


Copy & Scan

P C301SF

IDカードコピー機能

カードの表面・裏面を読み取り、用紙の上下に集約してコピーする機能です。例えば、免許証や保険証などの控えをとる際に便利です。

※読み取り可能な原稿サイズはA5サイズ以下です。
※原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。



両面原稿のコピーやスキャンもラクラク

両面原稿のコピーやスキャンが1パスでできる自動両面ADFの搭載で、作業の手間を大幅に削減します。また、原稿は最大50枚*までセットすることが可能です。

* 67g/m²紙の場合。



Fax

P C301SF

PCファクスによるペーパーレスファクス送信

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。

※Mac OSには対応していません。

通信コスト/時間を短縮できるW-NET FAX機能

E-Mailの仕組みを利用した通信ができるW-NET FAX(ITU-T T.37勧告準拠)機能。W-NET FAXで送信すれば、従来のファクス送信に比べ大幅な通信コストの削減が可能です。E-Mailなら、相手先に一斉に発信できるので、送信時間の短縮が図れます。

User Friendly

4.3インチのフルカラー液晶タッチパネルを搭載 P C301SF

4.3インチのフルカラータッチパネルを搭載。多彩な情報をわかりやすく表示し、さまざまな設定も画面にタッチするだけで簡単に行なえます。



※写真はRICOH P C301SFです。

低ランニングコストで経済的 P C301 P C301SF

カラー約12.1円/枚*、モノクロ約3.1円/枚*の低コストを実現しました。
* 大容量トナー+廃トナーボトルの1枚あたりのコストです。トナーは、JIS×6932 (ISO/IEC19798)で規定された標準データを、A4普通紙に片面連続印刷した場合。
※ランニングコストは目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。

Sustainability P C301 P C301SF

持続可能な社会というゴール*のために。お客様とともに、リコーがすべきことに取り組んでいます。

* 持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals : SDGs)。国連で合意された2030年までの世界的な優先課題および世界のあるべき姿を定めた世界共通のゴールであり、17の目標と169のターゲットで構成されます。リコーはSDGsの達成に向けて、「事業を通じた社会課題解決」を目指す4つのマテリアリティを設定しており、本製品においてもその考え方が生かされています。
※詳細はホームページをご覧ください。ホーム>サステナビリティ>マテリアリティ (重要社会課題)

標準消費電力量(TEC2018)*を大幅低減

カラー QSU技術により、標準消費電力量(TEC2018)*を大幅に低減しました。

* 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

商品名	標準消費電力量(TEC2018)*
RICOH P C301/C301SF	0.29kWh

省エネと使い勝手を両立

素早いウォームアップながら省エネモード時の消費電力は、わずか0.6W*。環境負荷を下げると同時に電力コストの削減にも貢献します。
* RICOH P C301の場合、RICOH P C301SFは0.7Wとなります。ご使用環境により、数値が異なる場合があります。

植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックをコネクターカバーに採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得しています。

さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品



@Remote P C301 P C301SF

出力機器のリモート管理サービス@Remote

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより「快適かつ安心」して、お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応したリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確&スピーディーなサービスを実現します。

@Remoteサービス内容

● 遠隔診断保守サービス

故障時自動通報、修理依頼通報(マニュアルコール)など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。

● ご使用状況報告書サービス

お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

Support & Service

- RICOH P C301/C301SFの無償保証期間は、納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品を除く)となっております。
- ご購入の際は、お客様による設置/販売担当者もしくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず、搬入料(RICOH P C301:5000円、RICOH P C301SF:20,000円)が別途必要となります。詳しくは販売担当者にご確認ください。
- 保守メニューは、プリンターあんしんサポートパック、年間保守契約、スポット保守からお選びいただけます。メニュー詳細・オプション・設置料金等は以下をご参照ください。
RICOH P C301 : <https://www.ricoh.co.jp/printer/color/p-c301/support/>
RICOH P C301SF : <https://www.ricoh.co.jp/printer/color/p-c301sf/support/>

プリンターあんしんサポートパック

本日からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、ご契約されたお客様専用のプリンターあんしんサポート専用ダイヤル(フリーダイヤル)/ Webサイトをご用意しました。

本製品はご購入後お客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。

- 契約期間は1年・3年・4年・5年から選択できます。*1 ● オプションの保守も含まれます。● 消耗品(トナーカートリッジ、廃トナーボトル)、定期交換部品*2 (定着ユニット、中間転写ユニット)は別途ご購入いただきます。● 年1回の定期点検は別途料金をいただきます。● プリンターあんしんサポート専用ダイヤル 承り時間 月曜日~金曜日9:00~17:30(年末年始および祝祭日を除く)
- *1 同時購入パックをご購入いただいた場合、*2 定期交換部品込みのプリンターあんしんサポートパックをご契約の場合は、ご購入の必要はありません。※サービス実施日またはお客様までお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同様のソフトウェア以外原因が判明した場合は、その調査に必要な費用を別途請求させていただきます(保証期間中も含む)。

● 同時購入パック ※ 購入後、6ヶ月(無償保証期間)についても、同様のサービスが提供されます。(消費税別)

RICOH P C301				RICOH P C301SF			
品種コード	標準価格	定期交換部品	JANコード	品種コード	標準価格	定期交換部品	JANコード
1年(保証期間+6ヶ月)	514779	11,000円	496131197055 9	514789	12,100円		496131197065 8
3年(保証期間+30ヶ月)	514780	52,800円	496131197056 6	514790	57,200円	別途ご購入いただきます。	496131197066 5
4年(保証期間+42ヶ月)	514781	69,300円	496131197057 3	514791	75,900円	別途ご購入いただきます。	496131197067 2
5年(保証期間+54ヶ月)	514782	83,600円	496131197058 0	514792	91,300円		496131197068 9
1年(保証期間+6ヶ月)定期交換部品含む	514783	13,200円	496131197059 7	514793	14,900円		496131197069 6
3年(保証期間+30ヶ月)定期交換部品含む	514784	62,700円	496131197060 4	514794	68,200円	料金を含まれます。	496131197070 2
4年(保証期間+42ヶ月)定期交換部品含む	514785	82,500円	496131197061 1	514795	90,200円	料金を含まれます。	496131197071 9
5年(保証期間+54ヶ月)定期交換部品含む	514786	99,000円	496131197062 7	514796	107,800円		496131197072 6

● 追加購入パック ※ 商品購入後、1年単位でいつでもご契約いただける保守商品です。(消費税別)

RICOH P C301			RICOH P C301SF		
品種コード	標準価格	定期交換部品	品種コード	標準価格	定期交換部品
1年(12ヶ月)	514787	23,100円/年	496131197063 4	514797	25,300円/年
1年(12ヶ月)定期交換部品含む	514788	27,500円/年	496131197064 1	514798	30,800円/年

※契約対象期間は、稼働開始日から本機稼働寿命の5年間となります。5年以降の保守は年間保守契約またはスポット保守をご利用ください。

前面操作で簡単メンテナンス P C301 P C301SF

トナー交換や用紙補給などは、すべて本体の前面を開いて操作できます。万が一の紙詰まり時も、用紙の除去がスムーズです。

※写真はRICOH P C301SFです。



消耗品の交換もラクラク P C301 P C301SF

トナーと感光体が一体型になった「オールインワントナーカートリッジ」を採用。交換の手間も少なく、保管場所の省スペース化にも貢献します。

Supply & Option

● オプション (RICOH P C301/C301SF 共通) (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
550枚増設トレイ C340	512995	40,000円	496131193946 7	550枚*1 給紙可能(1段のみ増設可)。A4、LTサイズに対応。
キャスターテーブル C300*2	514325	29,800円	496131194627 1	床置きに便利なキャスターテーブル。
サブライテール C300*2	514326	49,800円	496131194628 8	サブライの収納が可能なテーブル。

*1 67g/m²紙使用時。 *2 550枚増設トレイ C340を設置したうえで、キャスターテーブル/サブライテールを装着する場合はカスタマーエンジニアによる設置となります。別途設置費用が必要となります。詳しくはサービス実施店または販売担当者にお問い合わせください。

● オプション (RICOH P C301SFのみ) (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
ハンドセット HS1040	514908	18,500円	496131193759 1 2	テンキー付き通話用ハンドセット。

● 消耗品 (RICOH P C301/C301SF 共通) (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
RICOH トナーカートリッジ シアン P C300	514234	11,300円	496131193793 4	シアントナー。約2,800ページ*1印刷可能。
RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300	514235	11,300円	496131193794 1	マゼンタトナー。約2,800ページ*1印刷可能。
RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300	514236	11,300円	496131193795 8	イエロートナー。約2,800ページ*1印刷可能。
RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300	514233	9,400円	496131193792 7	ブラックトナー。約2,800ページ*1印刷可能。
RICOH トナーカートリッジ シアン P C300H	514230	18,700円	496131193789 7	シアントナー。約6,200ページ*1印刷可能。
RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300H	514231	18,700円	496131193790 4	マゼンタトナー。約6,200ページ*1印刷可能。
RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300H	514232	18,700円	496131193791 1	イエロートナー。約6,200ページ*1印刷可能。
RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300H	514229	18,100円	496131193788 0	ブラックトナー。約6,200ページ*1印刷可能。
IPSIO SP 廃トナーボトル C220	515285	3,400円	496131102974 5	廃トナーボトル。約25,000ページ*2印刷可能。

*1 「印刷可能ページ数」は、「ISO/IEC 19798」に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。「ISO/IEC 19798」とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization)より発行された「印刷可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。 *2 消耗品の寿命は、A4サイズ縦送り各色5%原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿の内容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を保持するための調整動作など、使用条件により異なります。

消耗品はリコー純正品をご利用ください。

プリンターの性能を安定した状態でご利用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。

RICOH P C301/C301SFの主な仕様

基本仕様・プリンター仕様

商品名	RICOH P C301		RICOH P C301SF
機種コード	514228		514227
JANコード	496131193787 3		496131193786 6
型番	PC301		PC301SF
方式	半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式		
連続プリント速度*1	カラー	25枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：13.5ページ/分(A4縦送り)	
	モノクロ	25枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：13.5ページ/分(A4縦送り)	
ファーストプリント*2	カラー	9.8秒(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	
	モノクロ	9.4秒(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	
解像度	9,600dpi相当×600dpi/2,400dpi相当×600dpi/600×600dpi		
階調	各色256階調、1,670万色		
変倍率	25%～400%		
用紙サイズ	標準	給紙/手差しトレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅：90～216mm、長さ：148～356mm)	
	オプション	増設トレイ：A4縦送り、LT縦送り	
用紙種類(推奨紙)*3	普通紙(マイペーパー・オフィスペーパー・スタンダード・フルカラー・PPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>・オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコヒー PPC用紙 タイプSAノカット/20面カット)、郵便はがき*4*5、封筒*6(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイ、洋長3ホワイ)		
用紙厚	標準	給紙/手差しトレイ：60～163g/m ² (52～140kg)	
	オプション	増設トレイ：60～105g/m ² (52～90kg)	
給紙量(67g/m ²)	標準	給紙トレイ：270枚、手差しトレイ：1枚	
	オプション	増設トレイ：550枚	
最大	820枚		
排紙量(67g/m ²)	150枚(フェイスダウン A4)		
両面印刷	標準(A4縦送り、B5縦送り、LT縦送り、LG縦送り)、用紙厚は60～90g/m ² (52～77kg)		
製品寿命	プリンター部	18万ページまたは5年のいずれか早い方	
	スキャナー部	—	5万ページまたは5年のいずれか早い方
電源	100V±10%、50/60Hz		
消費電力	最大：1,300W以下*7、予熱モード時：24.9W*8、省エネモード時：0.6W*8		
エネルギー消費効率	45kWh/年 区分：A		
ウォームアップタイム*9	電源投入時：20秒、省エネモード時：12秒、予熱モード時：10秒(常温23℃・定格電圧時)		
寸法	標準	400(W)×450(D)×334(H)mm	420(W)×493(D)×473(H)mm
	オプション装着時	400(W)×450(D)×459(H)mm (増設トレイ追加時)	420(W)×493(D)×598(H)mm (増設トレイ追加時)
質量	約25kg(本体のみ、消耗品を含む)		
騒音*10	稼働時：6.8B、54.8dB 待機時：3.2B、20.5dB		
CPU	ARM11-350MHz		
メモリー	256MB		
出力形式	PCL6、PCL5、PostScript® 3™ エミュレーション*11		
インターフェース	イーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)*12、USB2.0*12		
対応OS*13	Windows® 8.1、Windows®10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019、Mac OS X 10.11以降		
搭載フォント	欧文80書体		
関連規格	VCCIクラスB 情報処理装置、国際エネルギープログラム適合		
使用環境*14	使用時環境	温度：10～32℃ 湿度：15～80%(非結露)	
	非使用時環境	温度：5～35℃ 湿度：10～80%(非結露)	
本体同梱品	CD-ROM	プリンタードライバー、ユーザーズガイド(PDF版マニュアル)	プリンター/PCファクス/スキャナードライバー、ユーティリティ(RICOH Scan Utility V2)、ユーザーズガイド(PDF版マニュアル)
	その他	かんたんセットアップ、セットアップガイド、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、はがきアダプター	ユーザーズガイド(ファクス機能編)、かんたんセットアップ、セットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、電話コード、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、はがきアダプター
本体標準価格	オープン価格		オープン価格

コピー仕様 *RICOH P C301SFのみ

解像度	読み取り	600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)
	書き込み	600×600dpi
階調	各色256階調、1,670万色	
連続複写速度*1	カラー	25枚/分(A4縦送り) 両面印刷時：13.5ページ/分(A4縦送り)
	モノクロ	25枚/分(A4縦送り) 両面印刷時：13.5ページ/分(A4縦送り)
ファーストコピー速度*16	カラー	19秒
	モノクロ	15秒
連続複写枚数	最大99枚	
画像濃度調整	5段階(手動)	
複写原稿サイズ(最大)*17	216×297mm(原稿ガラス使用時)、216×356mm(ADF使用時)	

スキャナー仕様 *RICOH P C301SFのみ

光学解像度	1,200×1,200dpi(原稿ガラス読み取り時)*18	
ソフトウェア補間解像度	19,200×19,200dpi相当(原稿ガラス読み取り時)*18	
階調	入力各色16ビット、出力各色8ビット	
読み取り速度	片面時	カラー：9ページ/分、モノクロ：13ページ/分 ※A4サイズ・200dpi時
	両面時	カラー：9ページ/分、モノクロ：13ページ/分 ※A4サイズ・200dpi時
スキャン to 機能	スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー)*19	
対応OS	TWAIN®*20/WIA：Windows® 8.1、Windows®10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019 ICA：Mac OS X 10.11以降	
同梱スキャナーユーティリティソフト	RICOH Scan Utility V2	

*1 画像調整のため、連続送りを中断する場合があります。印刷条件により速度が低下することがあります。
 *2 データ処理終了から紙搬送までの時間。出力環境によって異なる場合があります。
 *3 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷されない場合があります。用紙はタテ目のもをご利用いただくことを推奨します。インクジェット専用紙は、絶対にご利用にならないようお願いいたします。プリンターの故障の原因となります。なお、推奨する特殊用紙及び印刷時設定条件は、リコーホームページにてご確認ください。
 *4 インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご使用できません。また、輸入のはがきなどは給紙できず、給紙裏写の防止用の防粘給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。
 *5 給紙トレイからの印刷時は、同梱の「はがきアダプター」を使用します。
 *6 推奨紙以外または推奨封筒でも環境によって、シフが発生する場合があります。
 *7 本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフルオプション装着時。
 *8 ご使用環境により、数値が異なる場合があります。
 *9 ご使用環境、ご使用状況や調整動作によっては、表記より時間のかかる場合があります。
 *10 ISO7779に基づく実測値。単位dB：表示A特性放射音レベル(バースタック位置)。
 *11 ドライバーはMac版のみ。
 *12 各対応機種すべての動作を保証するものではありません。
 *13 対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。
 *14 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部の設置環境になじむまで、使用される用紙の品目によっては印字品質の低下を招く場合があります。
 *15 ISO/IEC 19798に基づく平均値。
 *16 A4縦送り、等倍、標準トレイ、原稿ガラスの場合。出力環境によって異なる場合があります。
 *17 コピー時の印字不可領域は除く。
 *18 ADF読み取り時は最大600×600dpiとなります。
 *19 USBメモリーのファイルシステムはFAT32を選択してください。
 *20 TWAINドライバーは64bitアプリケーションには対応していません。32bitアプリケーションをご利用下さい。
 *21 IP網ではG3の最高速度での通信はできません。
 *22 A4、70文字程度の原稿を標準画質(8×3.85mm/mm)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機器、回線状況により異なります。
 *23 アドレス帳に登録できる件数となります。スキャナー-宛先情報を含む件数となります。
 *24 ITU-T No.1チャート、8ドット/mm×3.85mm/mm時。
 *25 メモリー送信のみとなります。
 *26 ひらがな、カタカナ、英数字および一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を確認し印刷する。すべてメモリー送信。

※WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※Mac、Mac OSおよびOS Xは、Apple Inc.の商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標です。※iW-NET FAXは、情報通信ネットワーク産業協会の商標または登録商標です。その他、本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。
 ●このカタログの画面と実際の画面の色は、印刷の環境で多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なる場合があります。●製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更されていく場合があります。
 ●詳しい機能、仕様、制約条件および価格、納期、保守サービスについては、弊社販売担当者に確認ください。■上記の印刷機には関係する損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利得を請求原因とする損害に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券模造取締法 第1条/第2条、等)

株式会社 リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/printer/

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

- 受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <https://www.ricoh.co.jp/contact/>
- リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

●お問い合わせご用命は...

このカタログの記載内容は、2024年4月現在のものです。 1908K-2404<34141717>13/OA