


# 液晶プロジェクター IPSiO PJ WX6170N 天吊金具パイプなし IPSiO PJ 天吊金具 タイプ1 装着

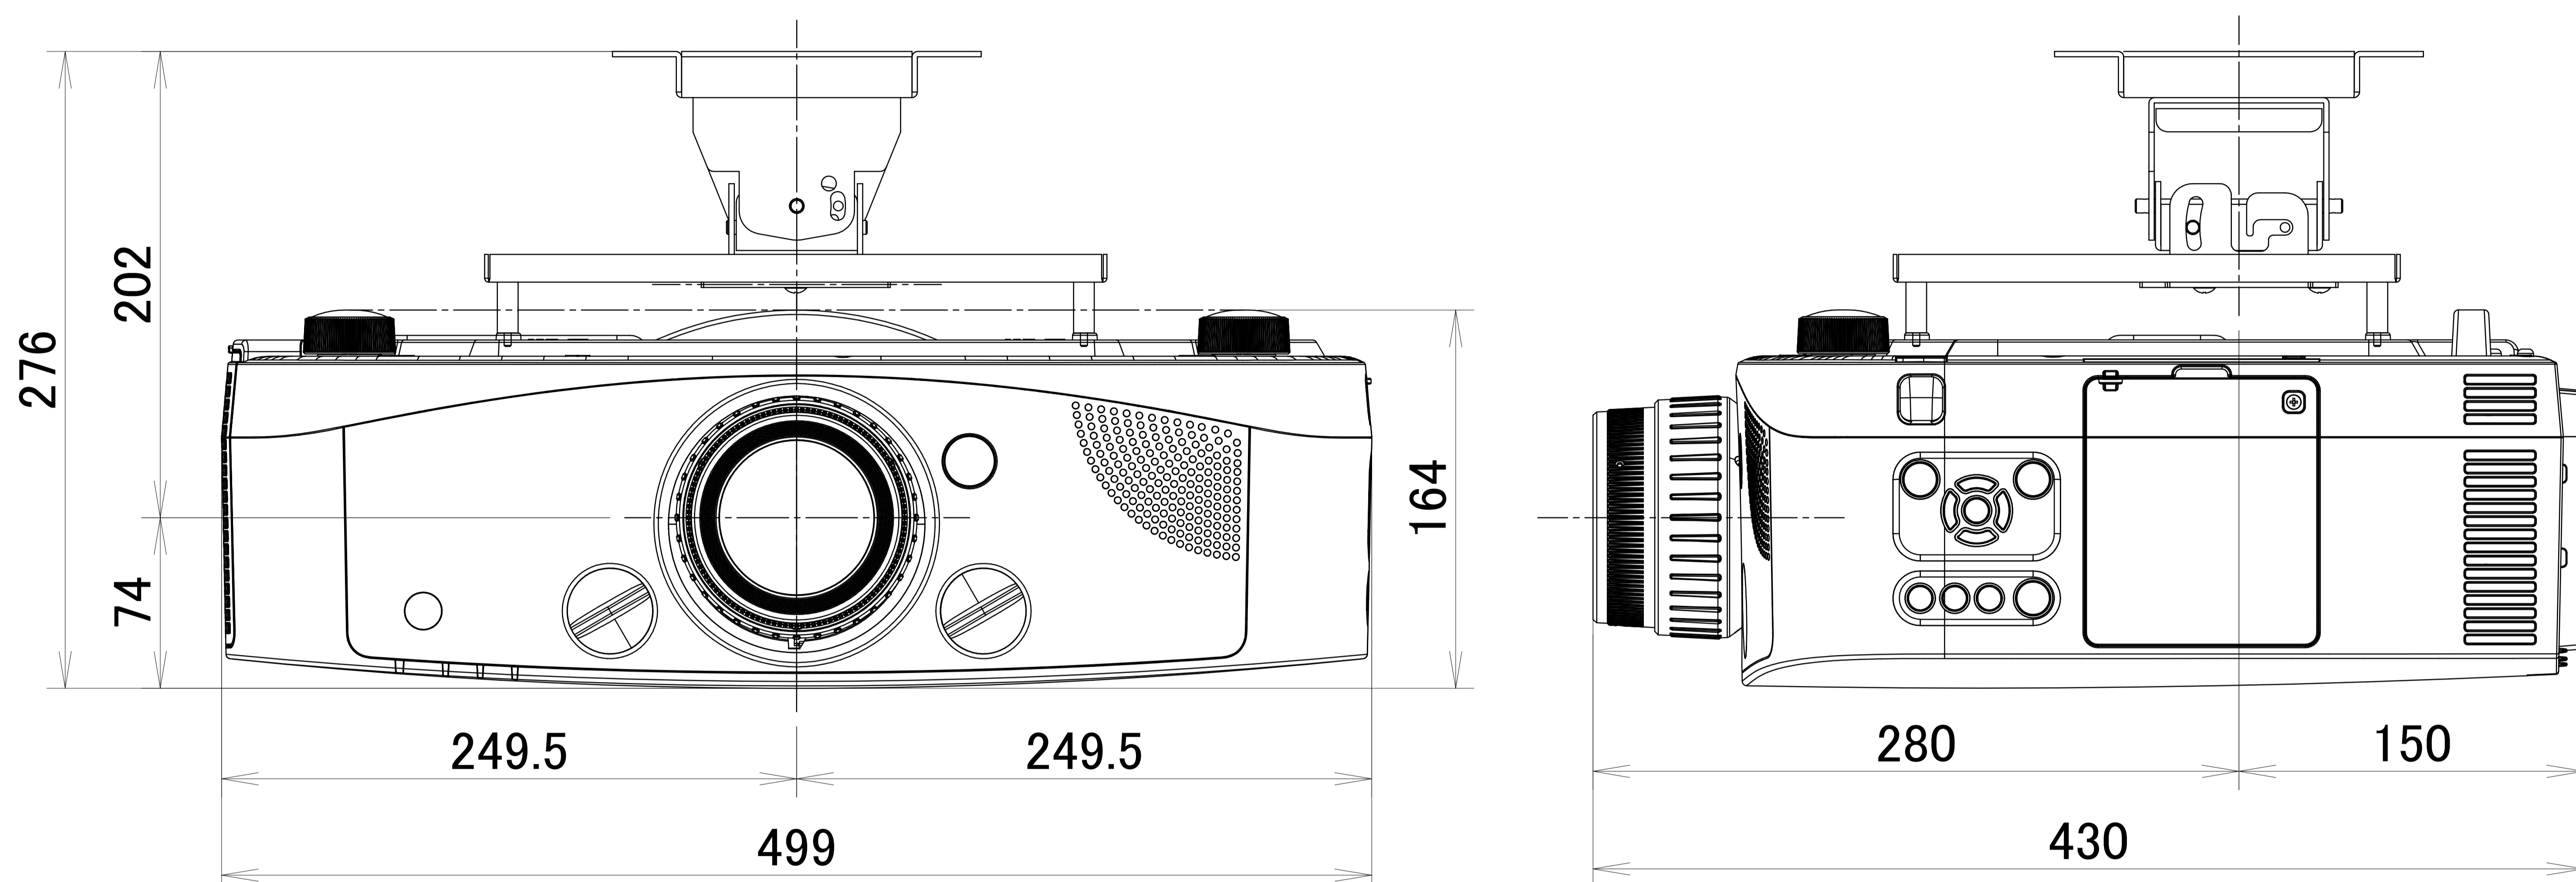

電源	100V±10%、50Hz/60Hz
方式	3LCD方式(液晶透過型3板式)
ランプ	標準モード 330W、エコモード 264W
投写レンズ	手動ズーム、手動フォーカス、手動レンズシフト、オプションレンズ有 標準レンズ装着時 F:1.7~2.37、f:24.4~48.6mm
出力光束(明るさ)	5500lm
解像度	WXGA(1280×800)
コンピューター入力	ミニD-sub15pin×2、5BNC端子×1、HDMI×1、DisplayPort×1
コンピューター出力	ミニD-sub15pin×1
ビデオ入力	RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子×1
ビデオ出力	-
制御	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)、RS232C(D-sub9pin)
内蔵スピーカー	10Wモノラル
質量	約7.7kg(本体のみ/レンズを除く)