

RICOH Wireless Projection

使用説明書

本書についてのご注意

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

セット：Type1

受信機



受信機用
アンテナ




HDMI Cable
(受信機用)



USB Cable
(受信機用)



取付金具



ねじ



固定用バンド



両面テープ付
面ファスナー



送信機



... X2

HDMI Cable
(送信機用)



... X2

USB Cable
(送信機用)



... X2

USB Cable
(予備)



使用説明書



保証書



『はじめにお読みください』



『お客様登録のお願い』



セット：Type2

受信機



受信機用
アンテナ




HDMI Cable
(受信機用)



USB Cable
(受信機用)



取付金具



ねじ




固定用バンド



両面テープ付
面ファスナー



送信機



... X2

USB Type-C Cable
(送信機用)



... X2

使用説明書



保証書



『はじめにお読みください』



『お客様登録のお願い』



オプション：Button1

送信機



HDMI Cable
(送信機用)



USB Cable
(送信機用)



使用説明書



保証書




『はじめにお読みください』 『お客様登録のお願い』



オプション：Button 2

送信機



USB Type-C Cable
(送信機用)



使用説明書



保証書




『はじめにお読みください』 『お客様登録のお願い』




受信機を接続する


1

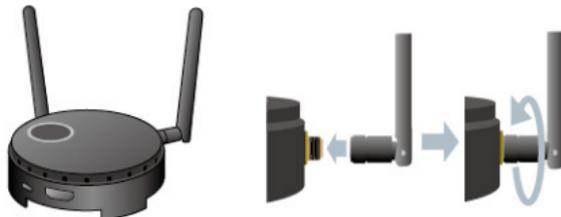

2


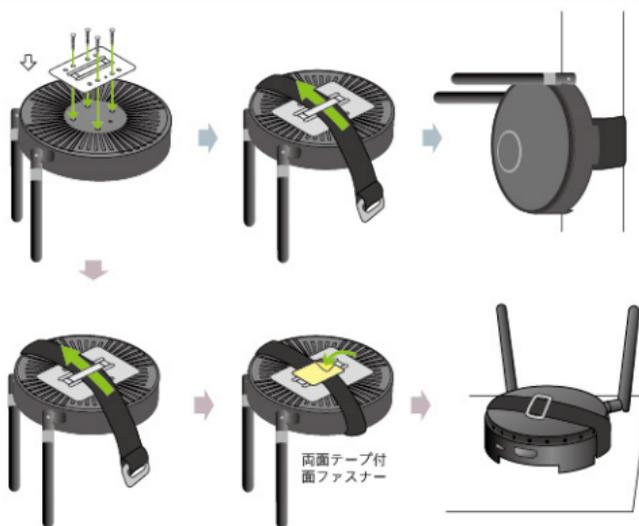


3

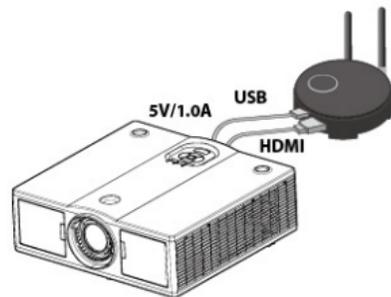



送信機を接続する

送信機：HDMI

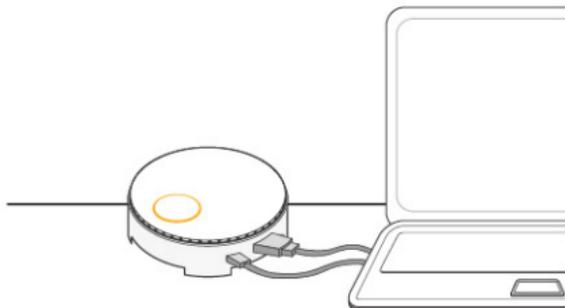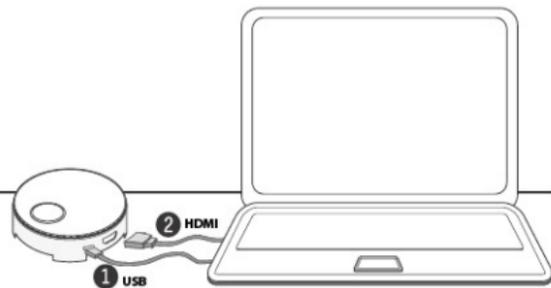

送信機：Type-C

- ・接続する機器は、DisplayPort Alt modeかThunderbolt^(TM)に対応したUSB Type-Cコネクタを搭載している必要があります。

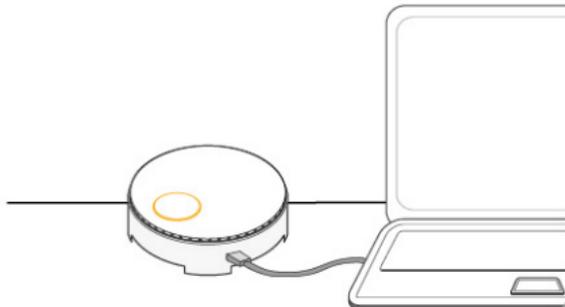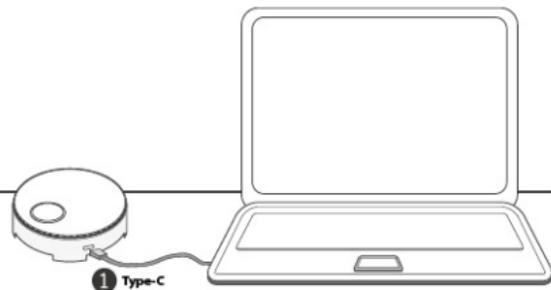



映像を出力する

開始



ボタンを押す

終了

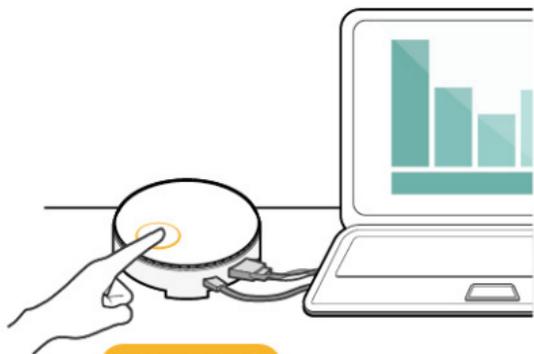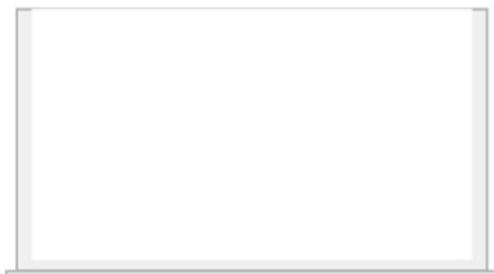



ボタンを押す

便利な使い方



AVミュートモード

受信機をプロジェクターやディスプレイに接続すると、操作手順画面が表示されます。
操作手順画面を消したい時は、以下の手順でAVミュートモードに設定すると画面表示を消すことができます。


1. 初期設定: 送信機との接続がない場合、接続手順画面が表示されます。

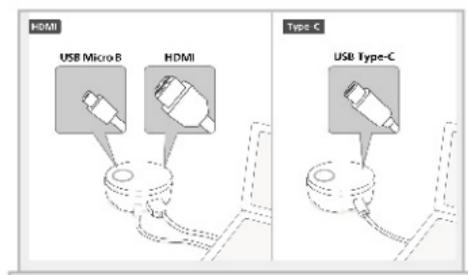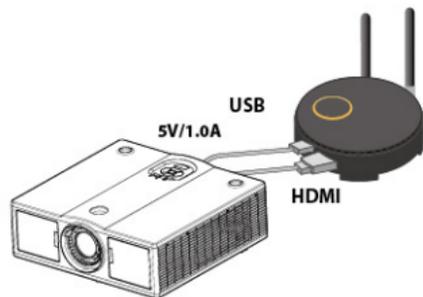

2. 受信機のボタンを押すと、オレンジ色に点滅し、接続手順画面は消えます。

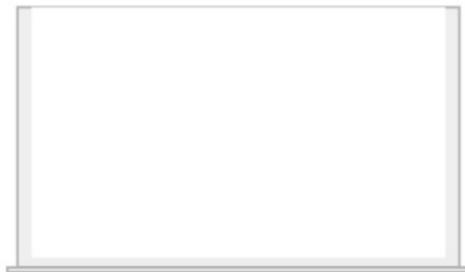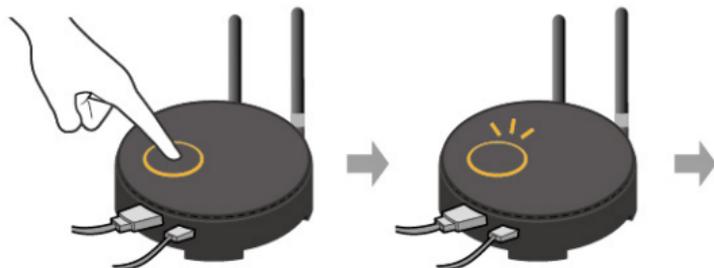

3. もう一度受信機のボタンを押すと、元に戻ります。

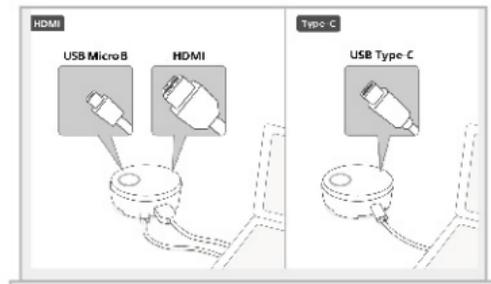


* 受信機の電源を切ると、初期設定に戻ります。


送信機の増設方法

別売りの送信機(RICOH Wireless Projection Option Button1/Button2)を追加することで最大64台までの機器を切替えて出力することができます。

- 1 受信機のボタンを緑色の点滅に変わるまで長押しします。

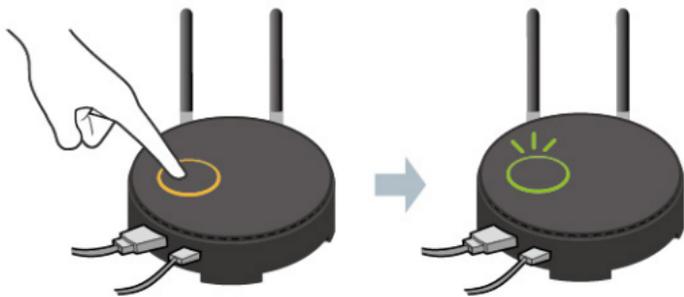


- 2 送信機のボタンが赤色に点滅します。

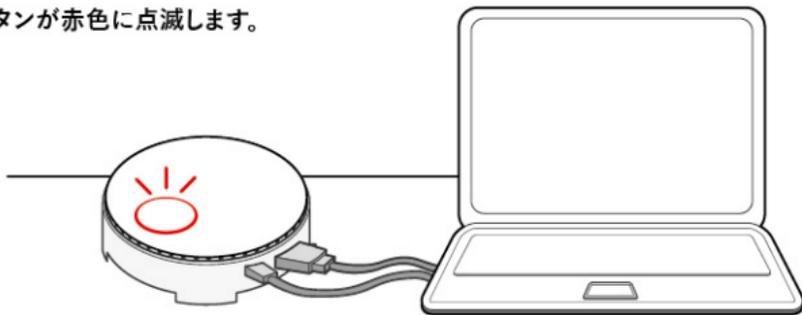


送信機の増設方法

- 3 送信機のボタンを緑色の点滅に変わるまで長押しします。

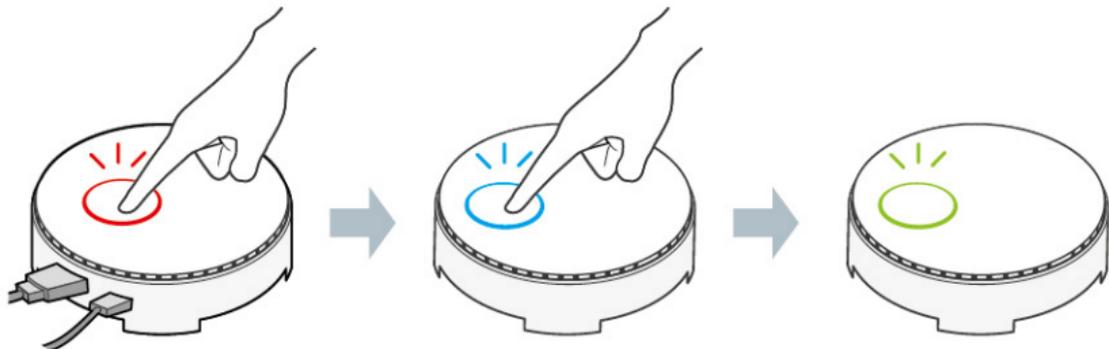

- 4 自動設定中(お待ち下さい)

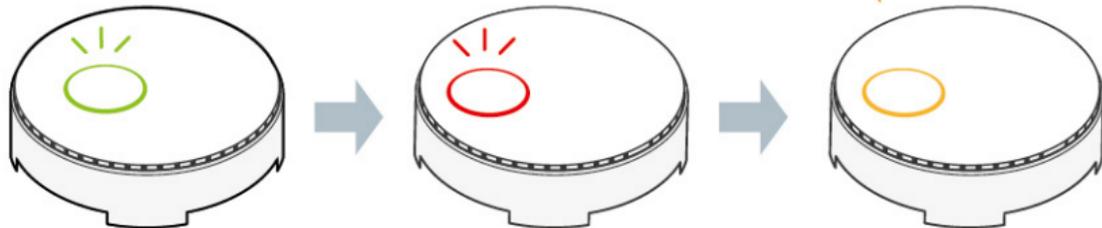


割り込み禁止モード


送信機を2台以上利用している際に、発表者の送信機だけが使えるように割り込み禁止モードを設定できます。(初期設定は、誰でも発表者になれる割り込み可能な設定です。)

ON

- 1 送信機のボタンを青色の点滅に変わるまで長押しします。(約5秒)

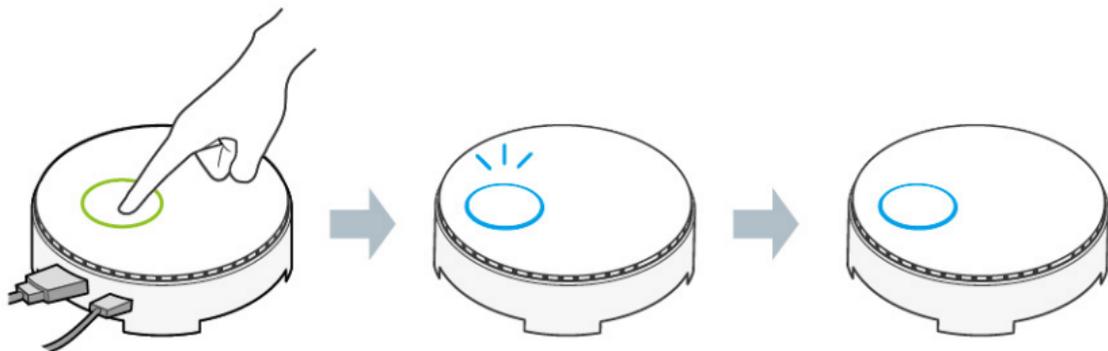


- 2 割り込み禁止モードでは、他の送信機からの接続はできません。

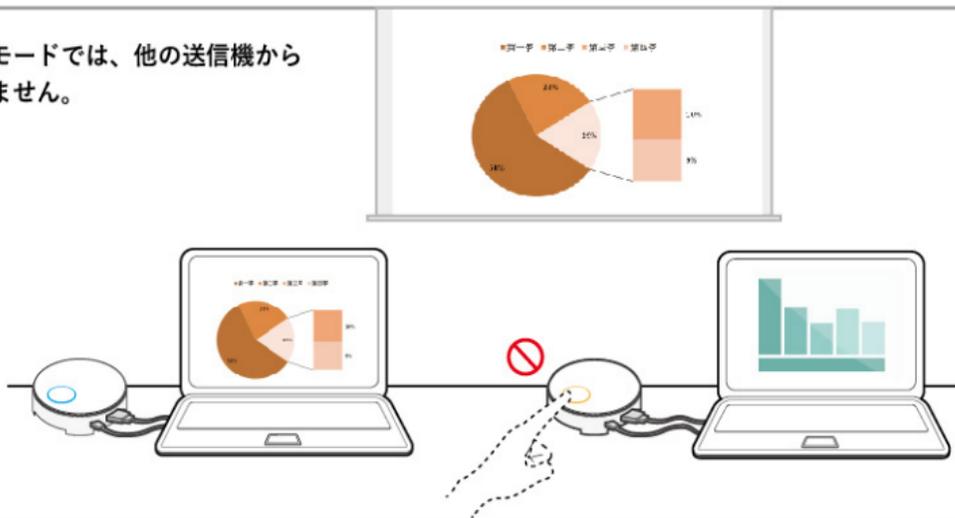


OFF

- 3** 送信機のボタンを青色の点滅に変わるまで長押しします。(約5秒)

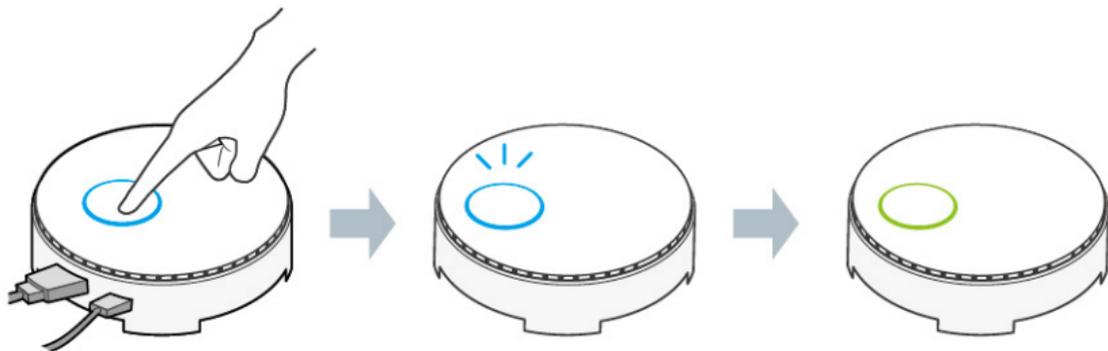

ディスプレイとの接続

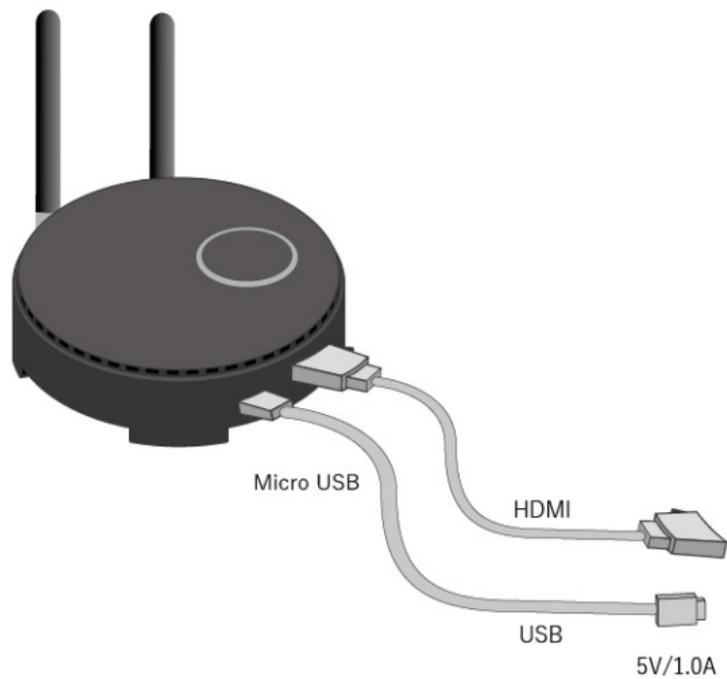

Display

制限事項

- ・ 本製品は同一室内(最大200m²)において、最大4セットまで同時使用可能な性能を有していますが、接続機器・電波環境により動作状態が大きく異なります。複数セットでの同時使用については動作保証外とします。
- ・ 隣接する部屋同士で本製品を使用する場合、電波が干渉する距離範囲では正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。
- ・ 本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器とは混信することはありません。
- ・ すべての機器・製品での動作を保証はしていません。

困ったときには

リコーでは、お客様から頂くよくあるご質問(FAQ)をホームページで公開しています。

本製品についての疑問や質問は、よくある質問をまとめたFAQを確認してください。ホームページのURLとQRコードは次の通りです。

- ・ FAQ番号: 9640
- ・ URL: https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/9640
- ・ QRコード



お客様登録

ご使用のブラウザより、下記URLへアクセスいただくか、QRコードからアクセスいただき、必要事項をご入力ください。

<お客様登録URL>

https://webform.ricoh.com/form/pub/e00098/regist_pj



搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報

本製品には、オープンソースソフトウェア、およびサードパーティー製ソフトウェアが使用されています。

これらの著作権、ライセンス、ソースコード等の情報は、以下のURLから閲覧、ダウンロードできます。

http://www.support-download.com/bb/html/dr_ut_e/oss/index.htm

商標

- ・ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。
- ・ その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

