

## 付録 A e-server iSeries (AS/400) と Telnet5250E 接続時のシステム構成

5400 エミュレーターはシステム構成後に、自動的に e-server iSeries (AS/400) システムに接続されます。そのとき、e-server iSeries (AS/400) システム上では、次の構成 (サンプル) になっています。

DEVICE DESCRIPTION .....	DEVD	QPADEV0001
OPTION.....	OPTION	*ALL
CATEGORY OF DEVICE .....		*PRT
DEVICE CLASS .....	DEVCLS	*VRT
DEVICE TYPE .....	TYPE	5553
DEVICE MODEL.....	MODEL	B01
ADVANCED FUNCTION PRINTING....	AFP	*NO
ON LINE AT IPL .....	ONLINE	*NO
ATTACHED CONTROLLER .....	CTL	QPACTL01
FORM FEED.....	FORMFEED	*CONT
SEPARATOR DRAWER .....	SEPDRAWER	*FILE
SEPARATOR PROGRAM .....	SEPPGM	*NONE
LIBRARY .....		
PRINTER ERROR MESSAGE.....	PRTERRMSG	*INQ
MESSAGE QUEUE .....	MSGQ	QSYSOPR
LIBRARY .....		*LIBL
IMAGE CONFIGURATION .....	IMGCFG	*NONE
DBCS FEATURE .....	IGCFEAT	
DEVICE FEATURE.....		2424J0
USER-DEFINED OBJECT.....	USRDFNOBJ	*NONE
OBJECT TYPE .....		*NONE
DATA TRANSFORM PROGRAM.....	USRDTAFM	*NONE
DEPENDENT LOCATION NAME.....	DEPLOCNAME	*NONE
ALLOCATED TO:		
JOB NAME.....		QPADEV0001
USER.....		QSPLJOB
NUMBER .....		015319
TEXT .....	TEXT	DEVICE CREATED FOR AS400.
USER-DEFINED OPTIONS .....	USRDFNOPT	

## 付録 B. 仕様一覧

### 稼働環境条件

	動作時	保存時
温度	5°C～40.6°C	-10°C～60°C
湿度	8%RH～80%RH	5%RH～80%RH
湿球温度	26.7°C以下	

### 電機的仕様


入力電源	90V～127V (AC アダプター使用時)
周波数	47Hz～63Hz (AC アダプター使用時)
消費電力	2.5W
熱量	2.15kcal/h

### 物理的仕様

寸法	56mm (幅) × 97.5mm (奥行) × 27mm (高さ)
重量	75g



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12  
Printed in Japan

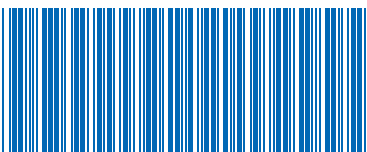

GA88-0258-00