

デジタルフルカラー複合機

RICOH
imagine. change.

RICOH MP C305_{SP}

Digital Full Color Multi Function Printer

☑Copier ☑Printer ☑Facsimile ☑Scanner



Paper size

A4

Copier/
Printer

30 モノクロ
枚/分 フルカラー

RICOH Smart Layout

スマートな配置でオフィスを最適化しませんか？

業務プロセスの効率化、戦略的なコスト削減を追求するなら、
複数の機器を思いのままに配置するのではなく、オフィス全体を見渡し、
それぞれの場所にふさわしいマシンをレイアウトすることが大切です。
これまでスピーディなビジネスを牽引してきたA3複合機の高性能を
さまざまな場所に配置したい。そういったお客様のニーズに応え、
高機能・高品質をコンパクトに凝縮したA4カラー複合機が誕生しました。
リコーはお客様に合わせたソリューションで快適な出力環境を構築し、
高効率なオフィス空間をお届けします。



A4複合機に、ひとクラス上の性能を。

RICOH MP C305_{SP} 誕生



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスであるClickable Paperサービスに対応しています。

iPhone/iPad/Android™アプリケーション『TAMAGO Clicker』（無料）をダウンロードし、カタログの表紙を撮影（クリック）すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

FULL COLOR
30 枚/分

BLACK & WHITE
30 枚/分



High Performance

安心の生産性

コピー/プリント速度は、片面両面同速フルカラー・モノクロ30ページ/分*を実現。優れた生産性でオフィスワークを快適にします。

* A4タテ送り、連続印刷時。

Compact & Full Spec

あなたのすぐ近くに コンパクトな1台

多彩な機能をコンパクトサイズに凝縮しました。デスクトップ機として使うなど、すぐ近くに設置することで、プリント/コピー/スキャン/ファクス業務を効率的に行なえます。



4.3inch
Full-color panel



User Friendly

先進&充実の機能を使いやすく

優れた操作性の4.3インチフルカラータッチパネルを搭載。画面をカスタマイズして、よく使うアイコンだけをホーム画面に表示できます。初めて使う方でも先進機能を快適にご利用いただけます。

High Performance

センターマシン並のスピードとクオリティを実現。

省エネ状態からの高速復帰を実現

スリープモードからの
復帰時間 **8.3 秒**

高い省エネ性能

標準消費
電力量(TEC) **1.25 kWh**

ファーストコピータイム

モノクロノ **6.9 秒**
フルカラーノ **10.9 秒**

フルカラー・モノクロ同速の高速出力

30 ページ/分

時代が求める省エネ性能と使いやすさを高次元で両立

作業効率を格段に向上させる優れたパフォーマンスを凝縮しました。A3カラー複合機と同じカラーQSU技術と低融点トナーを採用し、スリープモードからの復帰時間8.3秒^{*1}を実現。標準消費電力量(TEC)^{*2}も1.25kWhと高い省エネ性能を実現。ファーストコピータイムはフルカラー10.9秒^{*3}、モノクロ6.9秒^{*3}とハイスピード。「1枚しかコピーしないのに

待たされる」という不満を軽減できます。さらに、デジタル複合機の基本となるコピー/プリント速度は、片面両面同速でフルカラー・モノクロともに30ページ/分^{*4}を達成。A3カラー複合機同等の性能で快適にオフィスドキュメントを出力いただけます。


*1 室温20℃の場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。*2 国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値。

*3 A4タテ、片面、等倍、本体給紙トレイ、原稿ガラスのとき。*4 A4タテ送り、連続印刷時。

●カラーQSU技術(DH定着方式)

定着ベルトにハロゲンヒーターを内蔵させ、加熱パイプなしで直接定着ベルトを温めるカラーQSU技術(DH定着方式)を搭載。短時間で効率よく定着可能な状態に温めることができ、省エネと高生産性を同時に実現します。

※ QSU=Quick Start-Upの略。DH定着方式=定着ベルトを直接温めるダイレクトヒート定着方式。

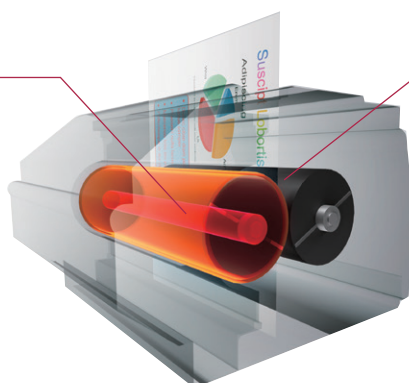

●カラーPxPトナー

カラーPxP(低融点トナー)を採用し、省エネと高画質を同時に実現しました。

60～220g/m²(52～189kg)の用紙に対応

60～220g/m²(52～189kg)^{*1}の用紙に対応し、コート紙や名刺用紙などの厚紙^{*2}、さらに封筒^{*2}にも対応。



^{*1} 手差しトレイの場合。本体給紙トレイの場合は、60～163g/m²(52～140kg)です。
^{*2} 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。用紙は推奨のものをご使用ください。
※使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

低コストで訴求力を高める2色コピー/プリント

カラー原稿を、2色の連続階調で再現する2色コピー/2色プリント機能を搭載。低ランニングコストと見やすさを両立させました。



※2色コピー/2色プリントはモノカラー料金としてカウントされます。
※2色プリントは黒とマゼンタ/イエロー/シアンいずれか1色のみ選択可能です。
※機種固有RPCSドライバーのみ対応。

コンパクトかつスピーディな両面出力

インターリーフ両面方式により、1枚目の裏面・表面を印刷する間に次の用紙の印刷を開始する効率的な用紙搬送を実現。印刷速度は両面印刷時も片面印刷と同速の30ページ/分^{*}の高生産性を実現しました。

^{*}A4タテ送り、連続印刷時。

用紙節約に効果的な集約印刷

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷し、用紙を節約できる集約印刷。両面印刷との併用により、用紙コストの削減も可能です。



インナー1ピン仕分け機能

省スペースながら機能ごとに排紙先を仕分けるインナー1ピントレイをご用意。さらに、用紙を排紙すると光るお知らせランプにより、遠くからでも出力を確認しやすくなりました。

※インナー1ピントレイ BN1010が必要です。



マルチアクセス&2つの排紙先に仕分け可能

コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスの機能を2つの排紙先に仕分けることが可能。大事な書類が他のドキュメントに紛れ込むのを防ぎます。また、マルチアクセス機能により、稼働中のジョブの途中で他のジョブを自動的に割り込ませ、優先的に処理することができます。

例 プリンター出力中にファクスを受信した場合



※機能の組み合わせによっては、割り込みが行えない場合があります。
※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。
※インナー1ピントレイ BN1010が必要です。

充実のコピー基本機能

【高画質】

●6つの画像モード(①文字②文字・写真③写真④地図⑤淡い原稿⑥複写原稿)

【生産性】

●集約コピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●メモリーソート ●大量原稿モード
●50枚積載自動両面原稿送り装置

【その他の機能】

●自動カラー選択機能(ACS)対応 ●手差しコピー ●プログラム
●原稿忘れ検知 ●25%～400%のワイドズーム ●すこし小さめコピー
●用紙指定変倍 ●分割 ●とじしろ

User Friendly

便利で簡単な機能が充実した、先進の使いやすさ。



シンプルで使いやすい操作パネル

操作部に4.3インチカラー液晶タッチパネルを採用しました。コピーなどの基本機能の他に、よく使う機能やESAアプリケーションなどをアイコン化してホーム画面に表示できます。お客様の使い方に合わせてカスタマイズも可能です。

●自由に割り当て可能なファンクションキー

3つのファンクションキーには、ESAアプリケーション、登録されたプログラムなどを自由に割り当てられます。例えば、「プリンター」を「カンタン私書箱プリント」(別売)にするなど、お客様の使い方に応じて変更できます。

●優先機能設定

電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する機能を設定できます。

●アイコン表示でワンタッチ呼び出し

よく使う設定や設定項目の多い便利な機能もアイコン登録すれば、ホーム画面からいつでも簡単に呼び出せます。



●利用者ごとのMyホーム画面が登録可能


ユーザー認証機能と組み合わせることで、利用者ごとにカスタマイズしたホーム画面の利用が可能になります。



※画面はハメコミ合成です。

高信頼性&ダウンタイムレス

紙詰まりしにくい高信頼設計に加え、万一紙詰まりした場合でも、片側一カ所のみでほとんどの処理を完了できます。さらに、紙詰まり処理やトナー交換などの手順をアニメーションでわかりやすく説明するガイダンス機能も搭載しています。

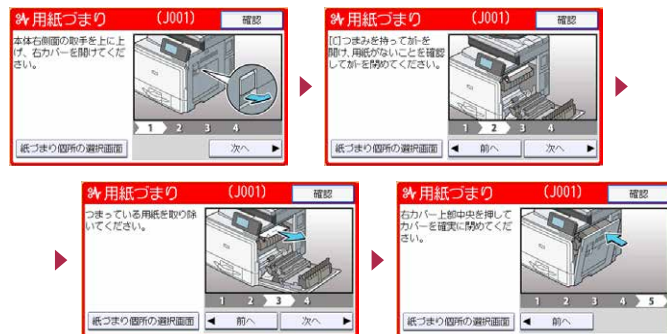


スムーズなトナー交換

軽量なうえツマミのついたボトルなのでラクに交換することが可能。不慣れな方でも簡単に扱うことができます。



さまざまな場所にレイアウト可能なコンパクト設計

デスクトップにもフロアにも設置できるコンパクト設計。コピー、プリンター、スキャナー、ファクスの多彩な機能を業務スタイルに合わせて省スペースでお使いいただけます。

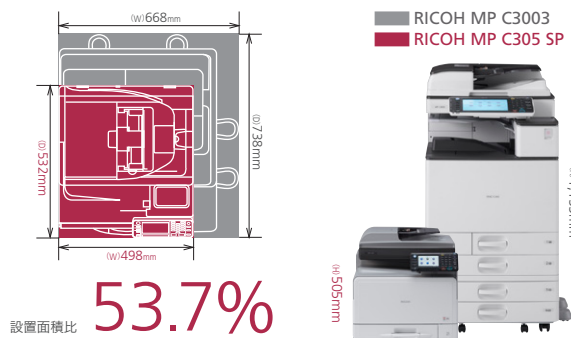

※写真は、RICOH MP C3003 SPにオプションの給紙テーブル PB3160とインナー1ビントレイ BN3110を装着したものです。

確実・静かに閉められる、トレイ引き込み機構


給紙トレイに自動引き込み機構を搭載。軽い力で確実かつ静かに用紙セットが可能です。



トレイを閉じる際に 途中で押し込むと 自動で引き込みます

角度を調整できる操作パネル

どなたでも快適に操作いただけるように、角度が調整できるチルト機構を採用した操作パネルを搭載しています。



エラー状態などをお知らせする、状態確認キー

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯してお知らせし、エラー解決操作への移行も速やかに行なえます。また、実行中ジョブの状態や履歴を一覧で確認可能です。



RICOH TAMAGO Clicker

印刷媒体の撮影画像と、ネット上の情報を連携させるスマートフォン/タブレット端末向け無償アプリケーション。コレクション機能、シェア機能などを追加し、利用者の利便性を向上しました。本カタログの表紙を撮影（クリック）するとインターネット上の関連情報をご覧いただけます。



※詳しくは<http://www.ricoh.co.jp/software/tamago/clicker/>をご覧ください。

プライベートクラウドサービス「RICOH e-Sharing Box」(別売)

複合機でスキャンした文書や受信したファクス文書、またパソコンで作成した文書などをRICOH e-Sharing Boxに保存すればスマートフォンやタブレット端末から、簡単にアクセスできます。RICOH クラウドリレーサービス CXを経由することで、外出先でも社内文書の閲覧やファクスの確認が可能です。

●専用アプリから快適に閲覧


スマートデバイス用アプリケーション「Docs Connect」は、PowerPoint®やWordなどの文書閲覧だけでなく、動画*の再生も可能です。

* ファイル形式により再生できない場合があります。



●外出先でファクス文書の確認が可能

会社に届いたファクス文書を外出中にスマートデバイスで閲覧可能。あらかじめ設定しておけばファクスの受信をEメールでお知らせします。

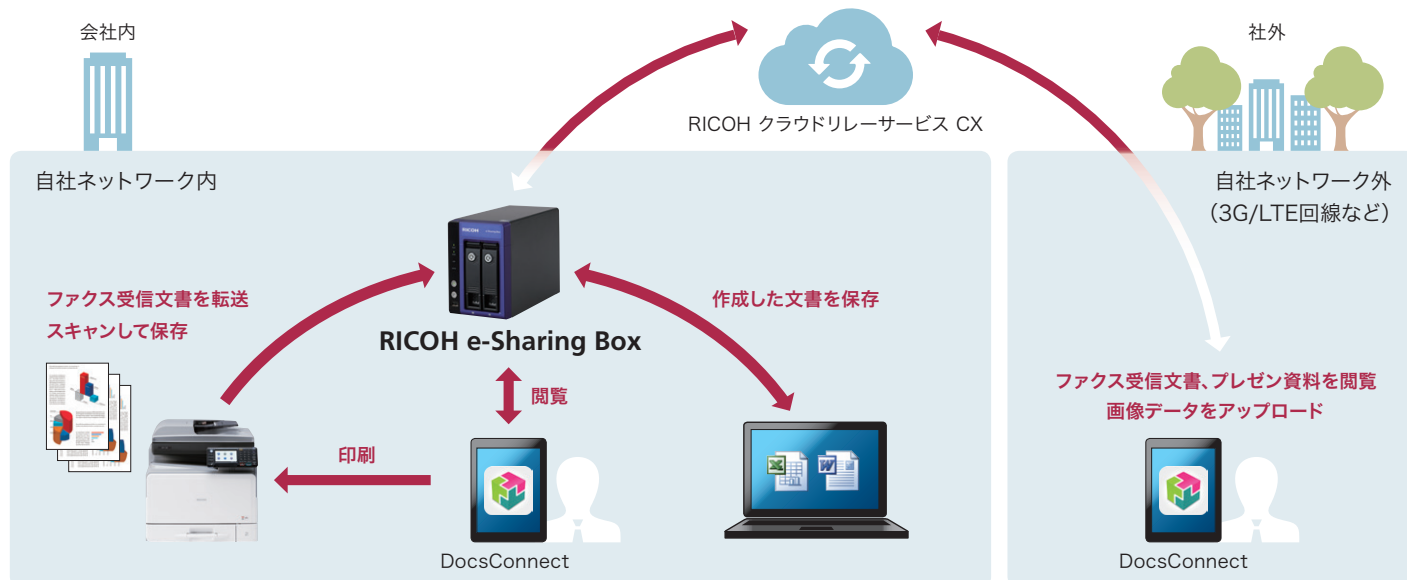

Network Printer

いつでもどこでも美しく、スムーズに出力対応。




カラーPxPトナーで高画質を実現

リコー独自の重合法(エステル伸長重合法)によるオイルレスのカラーPxPトナーの均一な微粒子が、きめ細やかな高画質を実現。高度な画像処理技術、高解像度600dpi読み取り、600dpi

多値書き込み、256階調処理等とも相まって、写真などの連続的に変化する色合いも小さな文字の輪郭も美しくクリアに表現します。

※蛍光ペンや布地のコピーなどで一部色再現できない場合があります。




POP広告モード

シャープで鮮明な発色の印刷を実現する「POP広告モード」。カラーPOPはもちろん、プレゼンテーション資料などの出力にも最適です。




使いやすいRPCSドライバー

よく使う印刷設定を保存してワンクリックで呼び出せる「かんたん設定」と、多機能をきめ細かく設定できる「項目別設定」の2つを、簡単に切り替えて使用できます。



かんたん設定



項目別設定


便利な機種共通 RPCS Basicドライバーに対応

複合機・レーザープリンター共通で利用できるプリンタードライバー。複数機種混在環境でも、同じドライバーで運用ができ便利です。画面もシンプルで使いやすく、非常に軽いためシンクライアント環境でもストレスの無いパフォーマンスを実現します。

※機種固有RPCSドライバーとの機能差異については、販売担当者にご確認ください。

※主な機能、対応機種につきましてはリコーホームページをご覧ください。

※RPCS Basicドライバーはホームページでの提供となります。



出力&機器管理のためのユーティリティ

●Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Navi

プリンティング業務の生産性を大幅に向上させるために、誤った印刷指示のキャンセル機能や、印刷後の完成イメージを確認できるプレビュー機能など、ネットワークプリンターを有効に使いこなすためのさまざまな機能を提供します。

- ネットワークピアtoピア印刷
- 印刷完了通知
- 代行印刷
- 並行印刷
- 印刷ジョブキャンセル
- 印刷プレビュー機能

■代行印刷概念図



<http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ionavi/>

無償公開中

●Ridoc IO OperationServer Pro (別売)

出力機器(マルチベンダー)の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現し、効率的なIT管理業務をサポートするソフトウェアです。

●Ridoc Ez Installer

プリンタードライバーなどのユーティリティ・ソフトウェアを、システム管理者の思い通りにインストールするためのインストールパッケージを作成できるツールです。

[リコーのホームページで無償公開中] http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ut/index.htm

●Ridoc IO Device Manager Accounting (別売)/Ridoc IO Device Manager Lite

ネットワーク上の複合機やプリンターの一元管理をサーバーレスで実現するソフトウェアです。多彩なレポート機能で収集した情報を簡単にグラフ化することも可能です。

[リコーのホームページで公開中] <http://www.ricoh.co.jp/software/elm/>

※Ridoc IO Device Manager Accountingはお客様の利用環境によって、追加のデバイスライセンスが必要となる場合があります。また、無償でご利用いただけるRidoc IO Device Manager Liteでは、一部の機能が利用できない場合があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

Smart Device Print

iPadやiPhone、Android™から写真、書類やWEBページを印刷することが出来るアプリケーションです。カラー/モノクロ、片面/両面、用紙サイズ、印刷プレビューなど多彩な印刷設定が可能です。また文書にパスワードをつけてオンデマンド印刷をする機密印刷、ICカード認証をするリコー 個人認証システム AE2(オプション)にも対応し、セキュアな環境でもスマートデバイスからの出力を業務にご活用いただけます。



※無線LAN環境で使用する場合は拡張無線LANボードが必要になります。
※機能の詳細はホームページをご覧ください。
<http://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/sdp/>

無線LANなど高速インターフェースに対応 WPA対応

IEEE802.11a/b/g準拠のプリンター内蔵型高速無線LANカードをオプションでご用意。また、1000BASE-T高速インターフェースに対応。

【標準装備】

●100BASE-TX/10BASE-T ●USB2.0

【オプション】

●拡張無線LAN*1*2 ●ギガビットイーサネット(1000BASE-T)*2
●Bluetooth®*1 ●IEEE1284*2

*1 同時使用できません。*2 いずれか1つのみ装着可能です。

Mail to Print

スキャン to E-Mailに対応した複合機から送信されたメールを本機が受信すると、添付されているJPEG形式*またはPDF形式*のファイルを印刷できます。ファクス感覚でカラードキュメントの送受信・出力が可能です。

*ファイルのバージョン、フォーマットによっては出力できない場合があります。
※この機能は、FAXユニット タイプM8を装着した場合に利用可能です。
※ファイルが複数添付されていた場合、先頭のファイルのみ印刷され、残りのファイルは削除されます。

メディアプリント

パソコンを起動することなく、USBメモリー*1やSDカード(32GB以下)に保存されているデータ(JPEG/TIFF/PDF)*2を誰でも簡単に出力可能。さらに、パスワードで保護されたPDFの出力や先頭ページのプレビューもできます。



*1 推奨するメディアについてはリコーホームページをご参照ください。
http://www.ricoh.co.jp/mfp/support/media_slot.html
*2 ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。

PictBridge対応(オプション)

デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷するための「PictBridge規格」に対応。撮影画像の確認や大きなサイズでの写真プリントに力を発揮します。

※ご使用になれるデジタルカメラは、「PictBridge規格」対応カメラです。
※サムネイル印刷や用紙指定などの印刷機能は「PictBridge」対応カメラの機種により異なります。
※デジタルカメラ接続カード タイプM8が必要です。

AirPrint

iPad/iPhoneなどのiOSに標準装備されているプリント機能で、部数、片面/両面の印刷設定をして、ワイヤレスで簡単にEメール、写真、Webページなどを印刷することが可能です。

リコー カンタン私書箱プリント AE2 (オプション)

印刷文書をいったん複合機に蓄積し、複合機の画面上で内容を確認してから印刷することができます。印刷文書は、利用者それぞれの「私書箱」に自動的に分けて蓄積されますので、管理の手間をかけることなく、ミスプリントや印刷物の取り違い/混入/放置を防げます。

①印刷



「通常印刷」で印刷。
特別な設定は不要です。



②操作パネルで出力指示



オンデマンド印刷画面で印刷文書を選択し、印刷(削除も可能)。リスト上で印刷時の設定内容を確認できます。

③印刷文書を出力



※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にご確認ください。

IPv6に対応し、IPv6 Ready Logoを取得

次世代インターネットプロトコル(IP)であるIPv6に対応。



※本機はIPv6 Ready Logo Phase-2 (IPv6 Core ProtocolsおよびIPsec)を取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 2.0を搭載しています。
※IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない場合があります。
※工場出荷時はIPv6が無効になっています。
※推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした以下のOSです。
Windows® XP SP2 (Ridoc IO Naviを利用) / Windows Vista® / Windows®7/8/Windows Server® 2003/2003 R2 (Ridoc IO Naviを利用) / Windows Server®2008/2008 R2/2012、Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

さまざまなドキュメントの出力をサポート

●カラーアペンドシステム

●カラーアペンド名刺作成システムIII

必要な時にすぐ作成できる名刺作成ソフトを使って外注コストを削減。

●カラーアペンドリーフレットIV

魅力的なチラシPOPを簡単に作成できます。

[リコーのホームページで無償公開中] <http://www.ricoh.co.jp/Append/>



●充実のプリント基本機能

●機密印刷 ●保存印刷 ●時刻指定プリント ●スタンプ印字

Scanner

幅広い目的に応えてくれる、多彩なスキャン機能。



快速&高画質フルカラースキャン

スキャン読み取り速度はフルカラー31ページ/分*、モノクロ31ページ/分*を実現しています。また、リコー独自の画像処理技術をスキャナーに応用。最高600dpiの高画質で写真や文字など原稿に応じた最適な画像処理を行ないます。文字はシャープで鮮明に、写真やグラフィックはモアレやざらつきなく階調性豊かに読み取ることができます。


* A4(タテ送り)片面 200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。

スキャン画像を確認できるプレビュー機能

スキャナーデータを送信する際やドキュメントボックスに蓄積した文書の画像や内容をプレビュー画面で確認可能。スキャンのやり直しなどを低減できます。



利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて選べる、多彩なスキャン機能

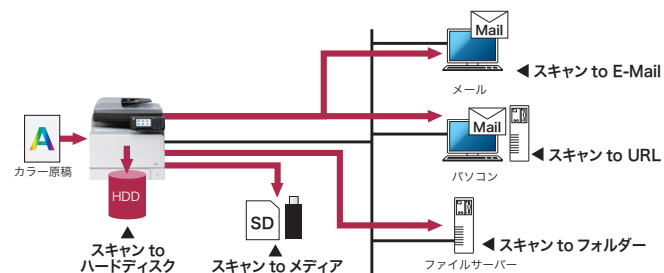

●スキャン to フォルダー

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー (SMB) やFTPサーバーに直接保存・送信できます。

●スキャン to ハードディスク(ドキュメントボックス蓄積)

スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり1,000ページまで*蓄積できます。

* すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。

※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日 (72時間) 後に消去されるように設定されています。

●スキャン to メディア

スキャンした文書をUSBメモリー*1やSDカード*2に直接保存することが可能です。パソコンレスで、紙文書の電子化・保存を簡単に行なうことができます。



*1 推奨するメディアについてはリコーホームページをご参照ください。

http://www.ricoh.co.jp/mfp/support/media_slot.html

*2 32GB以下のSDカードに対応。

●スキャン to E-Mail

操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。

●スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

さまざまな高付加価値PDFを作成

●カラーでも軽い「クリアライトPDF」

カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、見栄えを維持しながら従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータ*に変換することが可能です。



* 画像によって圧縮率は異なります。※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。※クリアライトPDFを印刷した場合、ドライバーで「モノクロ」を選択する以外はすべてフルカラー印刷の扱いとなります。※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。※解像度[100dpi]では使用できません。※[本体に蓄積][本体に蓄積+送信]選択時は使用できません。

●PDF/Aに対応

電子記録の長期保存を目的とした標準規格PDF/Aに対応。内部統制に關する文書など、長期保管が義務づけられている文書の電子化に最適です。

●デジタル署名付PDFに対応

スキャンした文書をPDFフォーマットで保存するとき、デジタル署名をつけて保存でき、電子化した文書を偽造や改ざんのリスクから守ります。

●パスワード付暗号化PDFに対応

パスワード設定や暗号化を行なったPDFファイルを作成し、スキャンした文書を保護することで、重要な文書も安心して電子化できます。

※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

imagio カンタン文字認識 V2(別売)

名刺などをスキャンしてExcel等に変換できるほか、入力支援や名刺管理のソフトとの連動も可能。データ化による文字情報やレイアウト情報の再利用を実現し、書類の作成や整理の効率化に貢献します。



※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にご確認ください。

パソコンで蓄積文書の閲覧・取り込み

Web Image Monitor*1で、本体のハードディスクに蓄積した文書を確認・検索したり、PDF、JPEGまたはTIFF*2形式で簡単に自分のパソコンにダウンロードできます。また、Ridoc Desk Navigator Lt*3を利用すれば、スキャンデータもPCデータもドラッグ&ドロップのマウス操作だけで簡単に取り込み、電子文書として保管検索できます。

*1 推奨Webブラウザ Windows®:Internet Explorer 6.0以降、Firefox2.0以降、Macintosh:Safari 3.0以降、Firefox2.0以降。*2 モノクロのみ。

*3 [リコーのホームページで無償公開中] http://www.ricoh.co.jp/ridoc_ds/rds/download/

※機能により、選択可能なデータ形式が異なります。コピー、プリンター機能の蓄積文書のダウンロードにはimagio 拡張データ変換ボード タイプ7が必要です。

便利なスキャナー機能を搭載

●スキャナー変倍機能

異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃えられるスキャナー変倍機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単に行なえます。


●ファイル分割機能

大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイルを分割して保存可能です。

●見開き原稿スキャン

見開き原稿の左右ページをそれぞれ1ページずつ分割してスキャンできます。

※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。



●汎用画像フォーマットに対応

白黒2値 : シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF
グレースケール/カラー : JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフト(別売)

Web文書管理システム

Ridoc Smart Navigator

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク上で一元管理・共有可能なサーバシステムを実現。Webブラウザで文書管理機能(検索、閲覧、通知など)を利用できます。



ドキュメント配信システム

Ridoc GlobalScan Version2

スキャナーデータやファクス文

書を、簡単操作で指定の場所に配信可能です。ネットワークでのドキュメント活用を促進し、オフィスのペーパーレス化をサポートします。

ドキュメント管理システム

Ridoc Smart Director

ファクスや図面の電子化を軽快にサポートする文書処理システムです。きわめてシンプルなプロセスでペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップといったメリットを提供します。

※Ridoc Document Systemシリーズへの対応状況については、販売担当者にご確認ください。

充実のスキャナー基本機能


- POP before SMTP対応 ●S/MIME対応 ●ドロップアウトカラー
- 部分読み取り ●不定形サイズ ●ファイル名指定 ●プレビュー ●分割枚数指定
- 大量原稿

Fax Communication

便利なアドレス帳


アドレス帳の登録件数は2,000件、1グループに登録できる宛先数は500件*です。名前・宛先での検索機能やタブ別の表示など、検索性が優れています。

* グループ登録：最大100グループ

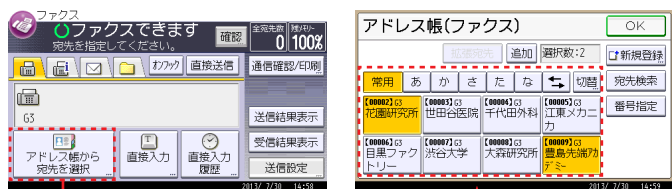

サーバー不要のペーパーレスファクス受信

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積またはパソコンへの転送が可能。蓄積したファクス文書を操作画面上にサムネイル表示し、必要に応じて印刷できます。

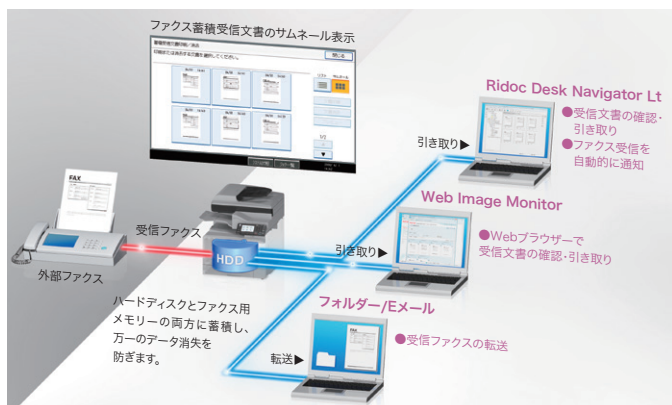

●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能

WebブラウザやRidoc Desk Navigator Ltにより、パソコン上で画像確認やデータ引き取りが可能。

●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単

受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティ対策にもなります。

●受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先(転送先)へ転送できます。また、発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別*可能です。さらに転送先もファクス、Eメール、フォルダーから選べます。

* 特定相手先250件。※蓄積できる受信枚数はA4で約320枚です。(A4 ITU-T NO.1チャート ふつう字)
※ドキュメントボックスの引き取りは、時間がかかる場合があります。※ファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。

ペーパーレス PC FAX機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。本体の操作画面と同様に、宛先繰り返し入力、送信前の設定確認、ファクス番号の直接入力制限といったセキュリティ機能で、誤送信を抑止できます。

※Windows®XP/7/8、Windows Vista®, Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 に対応。


送信文書のバックアップ機能

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名またはユーザーコードの情報がつけられます。

エコでスマートに進化した、先進のファクス機能。

ファクス受信文書出力切替タイマー

勤務時間内は印刷、夜間は別の場所に転送するなど、受信時間に応じてファクス文書の印刷/転送/蓄積の切り替えが可能です。

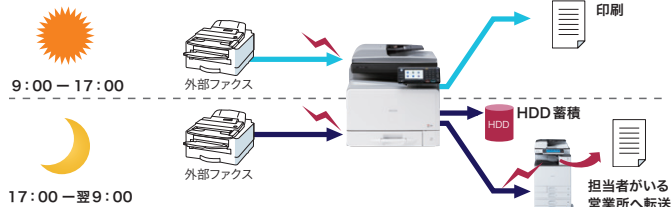

送信前プレビュー機能

送信の前に文書内容进行操作パネル上にプレビュー表示することが可能です。原稿の読み取り方(タテ・ヨコなど)が正しく行なわれたか確認してから送信できます。



ファクス連携機能

ファクスユニットを搭載していない複合機(子機)*から、ネットワーク上のファクスユニットを搭載している複合機(親機)*を通じてファクス送受信が行なえます。ファクス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コストの削減につながります。



* 親機・子機ともに、リモートFAXカードを装着時に利用可能です。
※親機に接続できる子機は最大6台までです。※ファクス連携の送信はG3回線のみとなります。
※ファクスユニット搭載機は子機として利用できません。

充実のファクス基本機能

【高画質】●①ふつう字②小さな字

【レスペーパー化】●両面原稿送信 ●両面印刷 ●宛名差し込み

【操作性】●リダイヤル ●直接宛先入力 ●オンフックダイヤル ●送信文書変更/中止 ●不達文書再送信 ●宛先表見出し選択 ●宛先表並び順変更 ●クイック操作キー ●宛先履歴(10件)

【確実性】●発信元名称(表示用) ●発信元名称(印字用) ●発信元ファクス番号 ●自動誤り再送(ECM) ●送受信結果表示(最大200通信) ●ID送受信 ●代行受信
【IPファクス】●IP-ファクス(ITU-T T.38勧告準拠)*1 ●W-NET FAX(ITU-T.37勧告準拠) ●ダイレクトSMTP ●NGN対応(ITU-T T.38勧告準拠)*2

【その他の便利機能】●メモリー送信 ●時刻指定送信 ●封筒受信 ●定型文印字 ●送信者名印字 ●蓄積文書指定送信 ●Fコード通信機能 ●Fコード親展ボックス ●Fコード掲示板ボックス ●Fコード中継ボックス ●印刷終了ブザー ●しおり機能 ●センターマーク印字 ●受信時刻印字 ●発信元名称選択(10件) ●回転レシーブ ●ジャストサイズ受信 ●記録分割/縮小 ●受信印刷部数設定 ●迷惑ファクス防止 ●相手先別メモリー転送 ●相手先別受信印刷部数設定 ●相手先別両面印刷 ●相手先別封筒受信 ●デュアルアクセス ●ダイヤルイン機能 ●自動電源受信機能 ●各種リスト/レポート印刷 ●ユーザーコード ●利用者制限 ●TEL/ファクス自動切替 ●TEL/ファクスリモート切替 ●留守番電話接続 ●全文書転送 ●同報送信 標準500宛先 ●送信前プレビュー ●ナンバーディスプレイ*3

*1 SIP、JT-H.323V2対応。*2 SIPのみ対応。送・受信機側ともにNTTとの契約(有料)が必要です。
*3 NTT・KDDI・ソフトバンクとの契約(有料)が必要です。

Security

企業の信頼度を守る、高度なセキュリティを追求。


安心のファクスセキュリティ〈FASEC 1に適合〉

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティ機能を搭載。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力*1

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。

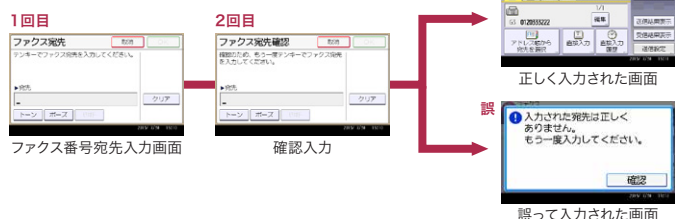

●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能*2

送信前に宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤送信を未然に防ぐことができます。

●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能


テンキーや操作パネルからの直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用の抑止に有効です。

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

*2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

ハイレベルなユーザー認証

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユーザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベルな個人識別が行なえるようになりました。また、ネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可能です。



リコー 個人認証システム AE2 (オプション)

非接触ICカード「FeliCa」「MIFARE」「eLWise」を用いた個人認証により、印刷物の取り間違えや取り忘れを抑止するオンデマンド出力が可能。また機器の利用制限をすることもできます。



HDD残存データ消去／HDD暗号化機能を標準搭載

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去（逐次消去／一括消去）が可能。またアドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータ保存し、情報セキュリティをより一層高めます。

不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載

ドキュメントのセキュリティ対策にも配慮した不正コピーガード機能。出力時、全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。出力物をコピーすると埋め込まれた任意文字、Windows®ログイン名、日時など牽制文字が浮かび上がります。またimaggio 不正コピーガードモジュール タイプ31（オプション）装着時には、地紋を検知して画像を破壊し、紙一面をグレーに印刷して情報漏えいを抑止します。

「不正コピー抑止」のワークフロー（イメージ図）



●地紋印刷の除外エリア指定

地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、バーコードなどの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。

※不正コピー抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。

※牽制文字はRPCS/PS3/PCL6 (PCL XL) ドライバーで設定することができます。

※コピー、ファクス、スキャナー、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証するものではありません。

※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。

機能利用制限と利用量制限機能

コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録された利用者ごとの利用制限を行なえます。また、利用量制限機能では利用者ごとにコピー、プリントの上限数を設定可能。管理者が設定し、その状況を把握することにより、セキュリティを高めるとともにランニングコストの抑制にも効果を発揮します。

「IEEE 2600.2」*に適合したCommon Criteria認証を取得

複合機・プリンターが備えるべきセキュリティ機能の国際的な規格「IEEE Std 2600.2™-2009」*に適合したCommon Criteria認証を取得しています。本認証制度では、アクセス制御機能、ネットワーク保護機能（暗号化通信機能）、残存情報消去機能など高度なセキュリティ機能が網羅されているため、より安心して機器をお使いいただけます。

*「U.S. Government Approved Protection Profile - U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0(IEEE Std. 2600.2™ -2009)」に適合

※ FAXユニットタイプ M8を装備した場合。

※一定のセキュリティ機能およびソフトウェアバージョンのもとに評価されています。実際にご利用いただけるソフトウェアバージョンは、ご購入いただいた製品によって異なります。また、ご利用いただく該当製品のサービスに伴い、セキュリティ機能の一部を制限させていただく場合があります。

強制セキュリティ印字

コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスからの印刷物による情報漏えいを抑止するために、印刷日時、出力者情報*などの情報を強制的に印字できます。

* ユーザー認証設定が必要です。ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。

さらに、きめ細やかなセキュリティ機能を満載

- 文書アクセス制限 ●印刷可能IPアドレス制限 ●パスワード暗号化（ドライバー暗号鍵）
- 配信制限（宛先） ●IEEE802.1x認証対応 ●FIPS 140-2対応のSSL通信
- AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応

Ecology 高性能で地球にやさしい、すぐれた環境性能。

インフォメーション画面

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。



省エネと使い勝手を両立

スリープモード時の消費電力はわずか0.9Wと省電力ながら、復帰時間は8.3秒とスピーディ。ストレスを感じさせない省エネ性能を実現しています。また、スキャン原稿読み取り部・操作パネルにLEDを採用することで、標準消費電力量(TEC)*を1.25kWhまで低減しています。

* 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。
※室温20℃の場合。ご使用環境やご使用状況により数値が異なる場合があります。

省エネキーで、さらなる節電を



省エネキーを押すだけでスリープモードに移行でき、省エネ状態であることをLEDが点灯してお知らせします。スリープモードからの復帰もスピーディなため、業務効率を下げることなく、オフィスの節電を実現します。

環境に配慮してマニュアルを電子化

使用説明書は、検索機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの電子マニュアルを採用しています。リコーは利用者の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配慮したものづくりを進めています。

※一部のマニュアルは紙冊子でのご提供となります。

植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックをウエス用ポケットに採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得しています。



さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品
- 「エコマーク」の複写機基準に適合



Option ニーズに応じた組み合わせで、さまざまなレイアウトに対応。

imago ハンドセット HS3010



G3ファクス用のハンドセットです。

インナー1ピントレイ BN1010



省スペースながら、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分けが可能。100枚(A4)スタック可能。排紙検知LEDランプ付です。



給紙テーブル PB1050



500枚×1段の増設給紙テーブルです。2段まで増設可能です。

サブライテーブル TB1000



消耗品を収納できるテーブルです。

RICOH MP C305 SPの主な仕様

基本仕様/コピー機能

形式	デスクトップ式	
メモリー	1GB	
HDD(使用可能領域)	128GB	
カラー対応	フルカラー	
複写原稿	シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A4(210×297mm)、8½×14″(215.9×355.6mm)*1	
複写サイズ	画像欠け幅	定形:A4～はがき(100×148mm)、8½×14″～5½×8½″、封筒*2 不定形:幅76.2～216.0mm、長さ139～600.0mm
		先端:4.2±1.5mm、後端:3.25±2.75mm(両面時:3.0～6.0mm)、左右:2.25±1.75mm
用紙紙厚*3	給紙トレイ:60～163g/m²(52～140kg) 手差し給紙:60～220g/m²(52～189kg) 両面時:60～163g/m²(52～140kg)	
解像度	読み取り時	600dpi×600dpi
	書き込み時	600dpi×600dpi
階調	256階調	
ウォームアップタイム*4	21秒(室温20℃の場合)	
ファーストコピータイム*5	モノクロ:6.9秒 フルカラー:10.9秒	
連続複写速度*6 (毎分)	A4(タテ)	モノクロ:30枚 フルカラー:30枚
	B5(タテ)	モノクロ:9枚 フルカラー:9枚
複写倍率	固定	1:1、1.41、2.00、0.93、0.71、0.50 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下
	ズーム	25～400%(1%単位の任意設定)
給紙方式*7	標準	250枚×1段+100枚(手差し)
	オプション	給紙テーブル PB1050:500枚×2段
連続複写枚数	99枚	
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通	
最大消費電力	1.1kW以下	
エネルギー消費効率	65kWh/年 区分:複合機a	
大きさ	(幅)498×(奥)532×(高)505mm(自動原稿送り装置含む)	
機械占有寸法*8	(幅)848×(奥)561mm	
質量	45kg以下	

*1 自動原稿送り装置を使用し片面読み取りの場合は、215.9×600mmまで可能、*2 弊社HPに記載している推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。
*3 ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。*4 ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。*5 A4タテ、等倍、本体給紙トレイ、原稿ガラスの場合。*6 印刷条件により、速度が低下することがあります。
*7 マイペーパーの場合。*8 操作部が床に対して水平の場合。

プリンター機能

形式	内蔵型	
メモリー	基本仕様に準ずる	
プリントサイズ	定形:基本仕様に準ずる 不定形:基本仕様に準ずる	
ファーストプリントタイム*1	モノクロ:5.6秒 フルカラー:7.4秒	
連続プリント速度(毎分)	連続複写速度と同速	
解像度	300dpi×300dpi、600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi*2	
ページ記述言語	標準	RPCS、RPDL*3*4、PDF Direct
	オプション	PostScript*3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*4)
対応プロトコル	標準	TCP/IP*5、LPR、LPD、RSH、RCP、DIPRINT、FTP、sftp、IPP、SMB、IPP-SSL、RHPP、WSD(Printer)、Port9100
	オプション	AppleTalk、IPX/SPX(NetWare)
対応OS	標準	Windows*XP/7/8、Windows Vista*、Windows Server*2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012
	オプション	Mac OS X 10.5以上*6
インターフェース	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*7 メディアプリント:USB2.0*7/SDカードスロット*7
	オプション	ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*7、Bluetooth*7
エミュレーション(オプション)	R98(NEC PC-PR201H)*3、R55(IBM5577-F01/F02)*3、R16(EPSON ESC/P)*3、RTIFF*3、PictBridge	
内蔵フォント	標準	明朝し、ゴシックB、明朝しプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、CourierNew4 書体、Nimbus Sans 4 書体、Nimbus Roman 4 書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2書体*8 (平成明朝 W3、平成角ゴシック W5)、欧文 136 書体*8
	オプション	<PostScript*3>和文(HG明朝L、HGゴシックB) <PCL>欧文45書体、International font 13書体
変倍率	25～400%(RPCS時)	

*1 データ処理終了から排出完了までの時間。A4タテ、等倍、本体給紙トレイ。*2 プリント速度が低下します。*3 モノクロ対応。*4 プリンタードライバーの提供は行ないません。*5 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。*6 Macからプリンタードライバーを使って出力するにはPS3カードタイプM8またはマルチエミュレーションカードタイプM8いづれかが必要です。*7 USB、SDカード、無線LAN、Bluetooth*インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*8 PDFダイレクト用。PS3カード タイプM8装着時でも利用可能。

スキャナー機能

形式	カラススキャナー	
メモリー	基本仕様に準ずる	
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様に準ずる	
読み取り速度*1	モノクロ:31ページ/分、カラー:31ページ/分	
階調	モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調	
インターフェース	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2
	オプション	ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*2
メール送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A	
ファイル送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP*3、WSD 出力フォーマット:TIF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A	
ネットワークTWAINスキャナー	読み取り解像度:100～1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows*XP/7/8、WindowsVista*、Windows Server*2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012	

*1 A4タテ、200dpi時。*2 USB2.0、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*3 NetWare対応カード タイプM8が必要。*4 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

ファクス機能

走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)	
メモリー	4MB	
適用回線	アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス)	
走査線密度	G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)	
通信速度	G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9.600/7.200/4.800/2.400bps(自動シフトダウン方式)	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信モード	G3	
読み取り原稿サイズ	定形:最大A4タテ 幅210×長さ297mm 不定形:最大 幅210×長さ600mm	
記録紙サイズ	最大:A4、8½×14″ 最小:A5	
電送時間	約3秒(JBIG通信時:2秒台)*	

* A4、700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。

※ 識別番号000243AD13 ※ FAXユニット タイプM8装着時。

W-NET FAX機能

適用回線	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)
	オプション	ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*1
伝送制御手順	送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2) 通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2) 通信	
通信モード	シンプルモード、フルモード	
送信原稿サイズ	A4	
走査線密度	200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)	
メール送信機能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。	
メール受信機能	TIFF-F(MH、MR*3、MMR圧縮*3)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。	

*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。*3 フルモード時。

※ FAXユニット タイプM8装着時。

IP-ファクス機能

インターフェース	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)
	オプション	ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*
対応プロトコル	SIP、JT-H.323V2	
伝送制御手順	TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信	
送信原稿サイズ	定形:最大A4または8½×14″ 不定形:最大 タテ210mm、ヨコ600mm	
走査線密度	8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)	
IP-ファクス送信機能	IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。	
IP-ファクス受信機能	JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。	

* 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。※ FAXユニット タイプM8装着時。

Managed Document Services マネージド・ドキュメント・サービス

リコーのマネージド・ドキュメント・サービスはドキュメントに関わる運用管理業務を請負い、お客様のコスト削減と生産性向上を実現するサービスです。更にドキュメントフローの見えない部分も可視化/分析し、改善提案を行なうことでお客様の経営課題を解決に導きます。

ドキュメント・プロセッシング・サービス(DPS)

コピーセンター/印刷室での集中出力や文書の電子化・保存管理をアウトソース。

マネージド・プリント・サービス(MPS)

お使いのコピー機・複合機を統合しTCOを可視化。最適コストでの運用をご支援。

ドキュメント・サービス

ドキュメントフローを見直し、高効率・高品質な業務プロセス改革を実現。

MPSスタンダードバック



リコーのMPSのノウハウをパッケージ化してご提供。
「出力機器情報の一元管理」「出力機器稼働状況の継続的な見える化」を実現。

リコーのマネージド・ドキュメント・サービスについて詳細はリコーホームページをご覧ください。 <http://www.ricoh.co.jp/mds/>

出力機器のリモート管理サービス「@Remote」

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより“快適”かつ“安心”して、お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確&スピーディなサービスを実現します。

■@Remoteのワークフロー



- *1 @Remote対応のデジタル複合機、レーザープリンター。
- *2 RTCは、リコーテクニカルコールセンターの略です。
- ※本機には@Remote通信機能が標準装備されています。
- ※@Remoteの詳細な内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

@Remoteサービス内容

- 遠隔診断保守サービス**
故障時自動通報、修理依頼通報(マニュアルコール)、リモートファーム更新など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。
- カウンター自動検針サービス**
お客様の締め日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。
- ご使用状況報告書サービス**
お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

セキュリティ対応

- お客様が構築されているセキュリティ網(Proxy server等)を経由しての通信に対応。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の通信にHTTPS(暗号化)方式の採用。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによるデータ不正取得からの保護。

商品構成

商品名	コピー	ファクス	両面/手差し	ネットワークプリンター	ネットワークスキャナー	ドキュメントボックス	IPファクス	W-NET FAX	ARDF	インナー1ビトレイ
RICOH MP C305 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	オプション

本体標準価格(消費税別)

RICOH MP C305 SP ¥498,000 搬入設置指導料 30,000円*

本体標準価格には、感光体は含まれません。※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

* パソコン1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降の価格は別途価格表をご参照ください。スキャナー関連同梱ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※他機種でご利用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、給入りののがきなどを給紙すると、給紙裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。(本体のハードディスクに長期保管する場合は、Web Image Monitorでパソコンへの引き取りをおすすめします。またアドレス帳に関してはRidoc IO Device Manager Accounting/Ridoc IO Device Manager Liteでバックアップをとることをおすすめします。RICOH e-Sharing Boxの場合、別売のRICOH e-Sharing Box用外付けHDDに定期的にバックアップを行なってください。機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能を利用して消去することを推奨します。データの消失および流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本体およびオプションの稼働中に電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。※データ破損に関する損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をおすすめします。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアーウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合(キャッチホンなど)があります。※ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合で、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です(詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください)。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、PowerPoint、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OS、AppleTalkおよびiPhone、iPad、Safariは、Apple Inc.の商標です。※AndroidおよびGoogle Drivelは、Google Inc.の商標です。※Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。※イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※本製品はNetBSD Operating Systemを使用しています。※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

- ご注意
- ① 国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
 - ② 著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複製複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。



安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH
imagine. change.

株式会社 リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/mfp/>

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金)9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 *上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 *音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュボタンでお知らせください。 *トーン番号が出せない電話機でのご掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUNDAN/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は...

RICOH MP C305SP 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP C305 SP
		498,000 円
コピー	—	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M8	OP
プリンター / スキャナー	—	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●
両面	—	●
手差し	—	●
ARDF	—	●
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN1010	OP
W-NET FAX / IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M8	OP

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M8 60,000 円	インナー 1 ビントレイ BN1010 20,000 円	給紙テーブル PB1050 50,000 円	サブライテール TB1000 25,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*
RICOH MP C305 SP (品種コード) 312318 498,000 円	○	○	—	—	578,000 円	41,100 円
	—	—	○	—	548,000 円	31,600 円
	○	—	○	—	608,000 円	41,900 円
	—	○	○	○	653,000 円	42,700 円

○：オプションで対応
※ 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名		FAX ユニット タイプ M8
品種コード		319204
標準価格		60,000 円
設置指導料	A 料金	15,000 円
	B 料金	10,300 円

※ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 ※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	PS3 ドライバー*1	PCL6 (PCL XL) ドライバー*2	PC FAX ドライバー
	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	—

*1 出力には PS3 カード タイプ M8 またはマルチエミュレーションカード タイプ M8 が必要です。 *2 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M8 が必要です。
※ CD-ROM は RICOH MP C305 SP 本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
Ridoc Desk Navigator Lt*1	9,400 円	4,700 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	
カラーアベンド名刺作成システムⅢ*2	11,000 円	6,300 円	
カラーアベンドリーフレットⅣ*2	11,000 円	6,300 円	

*1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 http://www.ricoh.co.jp/ridoc_ds/rds/download/ *2 カラーアベンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>
※プリンター関連ソフトの設置指導料は RICOH MP C305 SP の設置指導料に含まれます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。


〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

RICOH MP C305 SP の外形寸法

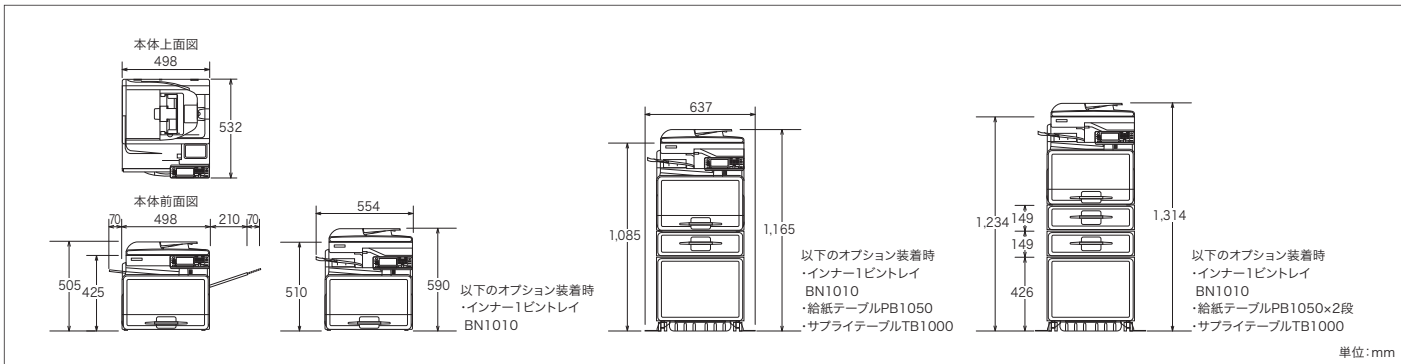

RICOH MP C305sp オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
				●		拡張 1284 ボード タイプ B *1	317549	20,000 円	5,500 円	800 円	IEEE1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECP モード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売です。
		●	●	●	●	imagio 拡張無線 LAN ボード タイプ A *1*2	315087	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g に対応。本オプション装着時は、標準装備のネットワークポートを同時にご使用になれません。
				●		imagio BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 *2	315407	40,000 円	5,500 円	800 円	Bluetooth® 標準規格 Ver2.0+EDR に準拠した USB ポートに装着するインターフェースです。BIP で出力する場合、別途オプションの PS3 カード タイプ M8、マルチエミュレーションカード タイプ M8 のいずれかが必要です。
●				●		imagio 拡張データ変換ボード タイプ A *1	315085	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
		●	●	●	●	imagio GigaBit イーサネットボード タイプ B *1	315054	40,000 円	6,300 円	1,600 円	1000BASE-T 規格に準拠したインターフェースボード。本オプション装着時は、標準装備のネットワークポートを同時にご使用になれません。
				●		デジタルカメラ接続カード タイプ M8	319212	20,000 円	5,500 円	800 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
●	●	●	●	●	●	imagio 不正コピーガードモジュール タイプ 31	315561	60,000 円	6,300 円	1,600 円	コピー時 / プリンター出力時にマスクパターンを埋め込み、その原稿を読み取った際に画像を破壊し、情報の漏えいを抑止します。
				●	●	Web アクセスカード タイプ M8	319213	オープン	6,300 円	1,600 円	本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示します。装着の際には、本体パフォーマンス契約料金に別途拡張料金 (900 円 / 月) を申し受けます。
	●					リモート FAX カード タイプ M8	319210	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機 (ファクス搭載機) および子機 (ファクス未搭載機) に装着することで、ファクスの送受信ができます。
				●		NetWare 対応カード タイプ M8	319211	10,000 円	5,500 円	800 円	Novell 社 NetWare のプリントサーバー機能、リモートプリンター機能を使用するためのカードです。

*1 拡張 1284 ボード タイプ B、imagio 拡張無線 LAN ボード タイプ A、imagio 拡張データ変換ボード タイプ A、imagio GigaBit イーサネットボード タイプ B はいずれか 1 つのみ装着可能です。

*2 imagio 拡張無線 LAN ボード タイプ A と imagio BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 を同時使用することはできません。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付けの場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M8 *1	319214	80,000 円	5,500 円	800 円	Adobe® 社の PostScript®3 による出力が可能です。Mac からプリンタドライバを使って出力する際に必要です。
エミュレーションカード タイプ M8 *2	319216	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M8 *1 *2	319217	105,000 円	5,500 円	800 円	エミュレーションカード タイプ M8、PS3 カード タイプ M8 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M8	319215	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。

*1 いずれか1つ装着可能です。 *2 いずれか1つ装着可能です。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付けの場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
インターフェースケーブル タイプ 4BH	515454	7,500 円	PC98シリーズ、各社DOS/V機 (双方向通信対応ケーブル) です。本体側:ハーフピッチ、パソコン側:フルピッチのパラレルインターフェースケーブル (2.5m) です。
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
リコー USB2.0 ケーブル タイプミニ B	315134	2,500 円	Aコネクタオス - ミニBコネクタ (5pin) の USB ケーブルです。リコー個人認証 IC カード R/W タイプ R1 接続時に使用します。

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコー 個人認証 システム AE2	リコー カンタン 私書箱プリント AE2	リコー個人認証 システム	
リコー 個人認証 AE2 タイプ MP31 *	319177	100,000 円	●			個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カード (リコー 個人認証システム AE2 用) です。
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP31 *	319176	58,000 円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減する印刷アプリケーションです。
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ MP31 *	319178	42,000 円		●		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。個人認証する際に必要となるモジュールで、リコー 個人認証 AE2 相当に拡張します。
リコー 個人認証カード タイプ R1-11	315454	5,000 円			●	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カードです。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A	317716	47,000 円	●		●	個人認証する際に必要となる本体に接続する IC カードリーダー / ライター。接続には、リコー USB2.0 ケーブルタイプミニ B が必要です。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱です。※リコー個人認証システム AE2 用
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1-PC	315928	48,000 円			●	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱です。※リコー個人認証システム用
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●		●	リコー 個人認証システムでユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。
リコー IC カード管理ソフト タイプ R1	315931	23,000 円			●	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行・管理するために必要となるソフトウェアです。

* リコー 個人認証 AE2 タイプ MP31、リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP31、リコー 個人認証カード タイプ R1-11 は、いずれか 1 つ装着できます。 ※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者に確認ください。

〈ドキュメント配信・文書管理ソフト / 集計管理ソフト〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan V2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator Version1	302782	400,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
Ridoc Smart Director	302644	19,800 円	ファクス、図面などのペーパーレス化を進める文書処理システムです。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	Web 環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的な IT 管理業務をサポート。出力機器 (マルチベンダー) の一元管理、多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	ネットワーク上の複合機やプリンターの一元管理をサーバーレスで実現するソフトウェアです。リコー製や他社製*1に限らず集計も可能です。

*1 標準 MIB 搭載機。機器の検索、状態監視のみ対応。 ※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者に確認ください。

〈主な Embedded Software Architecture アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
imagio カンタン文字認識 V2	315568	98,000 円	スキャンした紙文書のデータを OCR 処理し、Microsoft® の Office 文書や PDF に変換、マイドキュメントに保存できるアプリケーション。カンタン文字認識エージェント、同梱品の eTypist for imagio V2 (3 ライセンス) を含みます。「やさしく PDF へ文字入力 PRO」「やさしく名刺ファイリング PRO」は別売商品となります。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。各 Embedded Software Architecture アプリケーションの詳細については、販売担当者に確認ください。

＜外部オプション＞					（消費税別）
商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
給紙テーブル PB1050	319205	50,000 円	6,300 円	1,600 円	500 枚（マイペーパー）×1 段の増設給紙テーブル。A4、A5、B5、8½×14" ～ 5½×8½"、不定形サイズなどに対応可能です。2 段まで増設可能です。
サブライテール TB1000	319207	25,000 円	－	－	消耗品を収納できるテーブルです。
インナー 1 ビントレイ BN1010	319206	20,000 円	5,500 円	800 円	本体内に 1 ビンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分け先として使用できます。
除湿ヒーターキット タイプ M8	319208	10,000 円	7,800 円	3,100 円	給紙テーブル PB1050 にセットした用紙の吸湿を低減します。
結露防止ヒーターキット タイプ M8	319209	13,000 円	7,800 円	3,100 円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
imago ハンドセット HS3010	315535	10,000 円	5,500 円	800 円	G3 ファクス用のハンドセットです。

※用紙の横載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。 ※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

＜RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション＞					（消費税別）
商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプ M3	315694	オープン	15,800 円	11,100 円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有（Share）するアプライアンス BOX です。UPS（無停電電源装置）標準。
RICOH e-Sharing Box 用外付け HDD	319224	オープン	－	－	万一の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプ M3 に保存しているデータをバックアップする外付け HDD です。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

●クラウド / 保守サービス商品					（消費税別）
商品名	品種コード	初期費用	月額費用	内容	
RICOH e-Sharing Box サービスパック	319225	4,000 円	4,200 円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる基本 10 デバイスライセンスと RICOH e-Sharing Box の保守サービスをバックにした商品です。	
RICOH クラウドリレーサービス CX 追加 15 デバイスライセンス*1*2	319245	4,000 円	3,000 円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる追加 15 デバイスライセンスです。	
RICOH クラウドリレーサービス CX 追加 25 デバイスライセンス*1	319246	4,000 円	5,000 円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる追加 25 デバイスライセンスです。	

*1 RICOH e-Sharing Box サービスパックをご契約いただいた場合のみ、最大 50 デバイスまで追加購入できます。 *2 1 台の RICOH e-Sharing Box に対して、2 つ契約することはできません。

●関連商品（ウイルス対策ソフト）					（消費税別）
商品名	品種コード	標準価格	単位	内容	
クラウドサービス for MVB 月額プラン基本	CAP900	2,700 円	初期	クラウドサービス for MVB の登録料金です。	
クラウドサービス for MVB 月額プラン更新	CAP901	550 円	月額	毎月のウイルス対策ソフトウェア・ヘルプデスクの利用料金です。	

※クラウドサービス for MVB は申込受理日を起算として最短 5 営業日までご利用いただけます。

RICOH MP C305SP 消耗品価格

＜消耗品＞					2015 年 5 月現在（消費税別）		
種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T 目	Y 目
カラー用紙	リコーフルカラー PPC 用紙タイプ 6000 〈58W〉	A 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	6,250 円	2.50 円	63-2361	－
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	4,690 円	1.88 円	63-2363	－
	リコーフルカラー PPC 用紙タイプ 6000 〈70W〉	A 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	7,500 円	3.00 円	63-7876	－
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	6,250 円	2.50 円	63-7878	－
上質紙	リコーフルカラー PPC 用紙タイプ 6000 〈90W〉	A 4	1 ケース (200 枚 ×10 バック)	10,000 円	5.00 円	63-2336	63-2343
		B 5	1 ケース (200 枚 ×10 バック)	7,500 円	3.75 円	63-2338	63-2344
	リコピーPPC用紙タイプ6200	A 4	1 ケース (250×10 バック)	5,750 円	2.30 円	63-7814	63-7844
		A 5	1 ケース (250×10 バック)	3,600 円	1.44 円	－	63-7815
	乾式PPC用紙マイペーパー	A 6	1 ケース (250×10 バック)	2,350 円	0.94 円	63-7816	－
		B 5	1 ケース (250×10 バック)	4,350 円	1.74 円	63-7825	63-7848
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	B 6	1 ケース (250×10 バック)	2,750 円	1.10 円	－	63-7826
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	7,188 円	2.88 円	90-1301	－
		B 5	1 ケース (500×5 バック)	5,438 円	2.18 円	90-1304	－
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	－	90-0382	－
	リコピーPPC用紙 タイプSA（ハクリ紙）20 面*2	B 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	－	90-0384	－
		A 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	－	－	90-0380
		A 4	1 パック (100 枚入り)	4,600 円	46.00 円	63-2314	－
	リコピーPPC用紙ハガキ・通常用*2	A 4	1 パック (100 枚入り)	1,100 円	11.00 円	63-0576	－
	リコピーPPC用紙ハガキ・往復用*2	A 4	1 パック (100 枚入り)	1,300 円	13.00 円	63-0577	

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。 *2 手差し給紙でご使用ください。

RICOH MP C305SP 主なオプション仕様

	インナー 1 ビントレイ BN1010	給紙テーブル PB1050	サブライテール TB1000
収納可能サイズ/ 用 紙 サ イ ズ	A4タテ～A5タテ、8½×14"タテ～5½×8½"タテ、不定形サイズ	A4タテ～A5タテ、8½×14"タテ～5½×8½"タテ、不定形サイズ	－
収納可能枚数/ 用紙積載枚数*	100 枚 (A4)	500 枚 (A4)	－
用 紙 紙 厚	60～163g/㎡ (52～140kg)	60～163g/㎡ (52～140kg)	－
最大消費電力	1W以下 (電源は本体から供給)	27W以下 (電源は本体から供給)	－
大 き さ	(幅) 554×(奥) 511×(高) 139mm	(幅) 498×(奥) 552×(高) 150mm	(幅) 637×(奥) 660×(高) 426mm
質 量	約 3kg	約 10.4kg	23kg

* マイペーパーの場合。

保守料金

RICOH MP C305 SP をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック C305 RICOH MP P トナー シアン C305 RICOH MP P トナー マゼンタ C305 RICOH MP P トナー イエロー C305

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウンターの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウンターの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH MP C305 SP のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金どちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額（1ヶ月単位）			料金	備考
(1)	基本料金		2,600円	
(2)	カモノカラー	500カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただきますのであります。
		501 カウント / 月～1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0円	
		1,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.8円	
	カラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0円	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0円	
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0円	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0円	

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラーータルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		【月額 / 消費税別】	
基本メニュー	対応曜日と時間	料金	※1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※1 1,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	※1 4,500円	
	日曜日 9:00～17:00	※2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※2 4,500円	
	日曜日 9:00～21:00	※2 7,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00（受付のみ）	※2 600円	
	日曜日 9:00～翌9:00（受付のみ）	※1 800円	
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	※1 1,300円	
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	※1 1,100円	
パリエーションメニュー	月曜日～土曜日 8:00～9:00	※1 1,600円	
	17:00～20:00	※2 4,600円	
	日曜日 8:00～20:00	※1 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	※2 6,000円	
	日曜日 9:00～24:00	※2 2,100円	
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00（受付のみ）	※2 5,100円	
	日曜日 9:00～翌9:00（受付のみ）	※2 3,600円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00（受付のみ）	※2 5,100円	
	日曜日 9:00～21:00	※2 5,100円	
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00（受付のみ）	※2 5,100円	

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。（消費税別）

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4 本使用します。35,000 円 / 1 本（140,000 円 / 4 本）

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C305… 12,000 円 / 1 本
…RICOH MP トナー イエロー C305… 4,000 円 / 1 本
…RICOH MP トナー マゼンタ C305… 4,000 円 / 1 本
…RICOH MP トナー シアン C305… 4,000 円 / 1 本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

基本料金		技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用の場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000 円 / 訪問	6,000 円 / 30 分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7 年間で。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	3,000 円 / 台	3,000 円 / 台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	7,000 円 / 台	4,000 円 / 台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤゾ機 等	13,000 円 / 台	8,000 円 / 台
IV	100kg以上 140kg未満		18,000 円 / 台	11,000 円 / 台
V	140kg以上 300kg未満	大型複写機（高速 / 広幅 / カラー機）、大型プリンター 等	30,000 円 / 台	21,000 円 / 台
VI	300kg以上 500kg未満		70,000 円 / 台	35,000 円 / 台
VII	500kg以上		110,000 円 / 台	65,000 円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意	①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
	②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
安全にお使いいただくために…	
●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。	

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日（月～金）9 時～12 時、13 時～17 時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く） ※050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ※上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368 をご利用ください。 ※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのままだらけお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2015年5月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222